# TEREX　DEMAG　AC120/4J

## ■寸法図

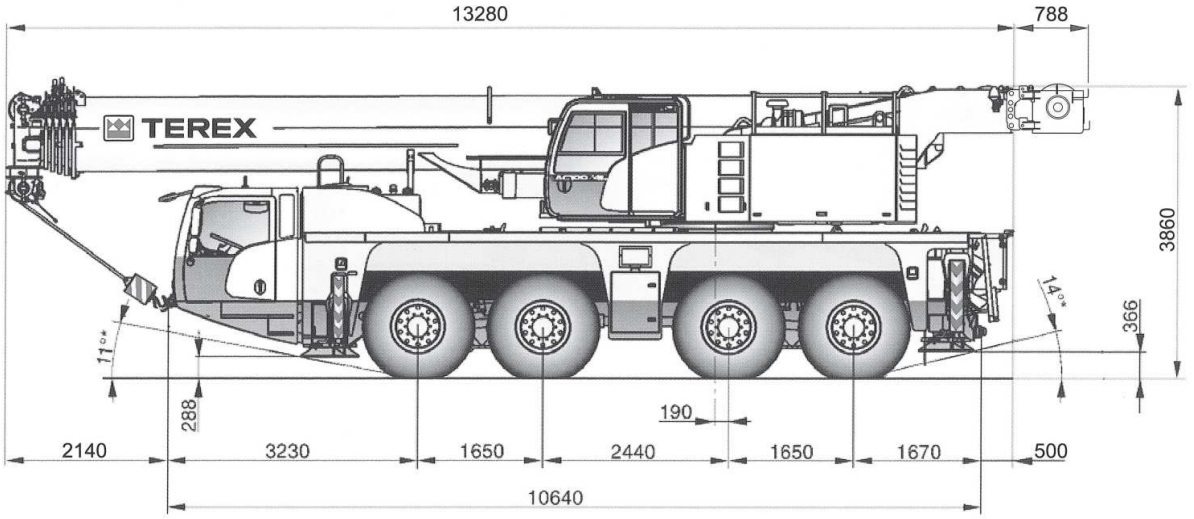


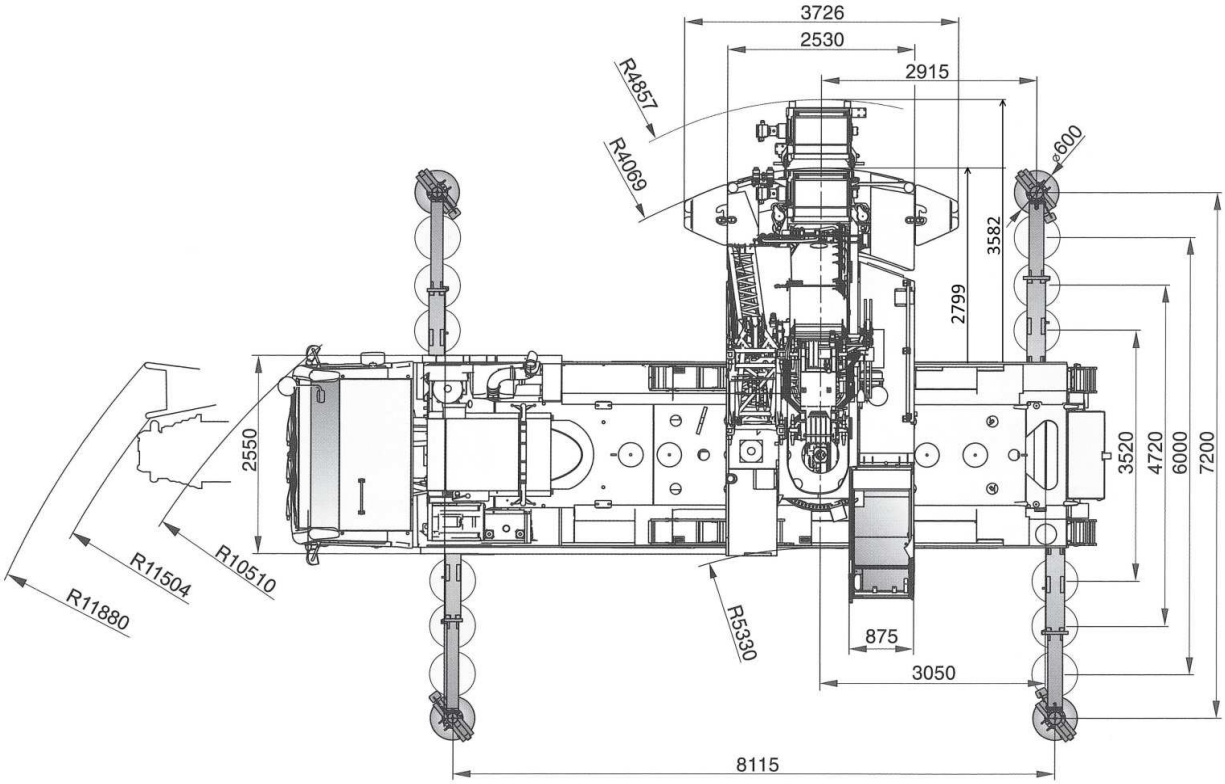

# ■装備品・軌跡図

油圧オフセット式追加補助ジブ ※追加オプション仕様

HAVHY-VA 27-27

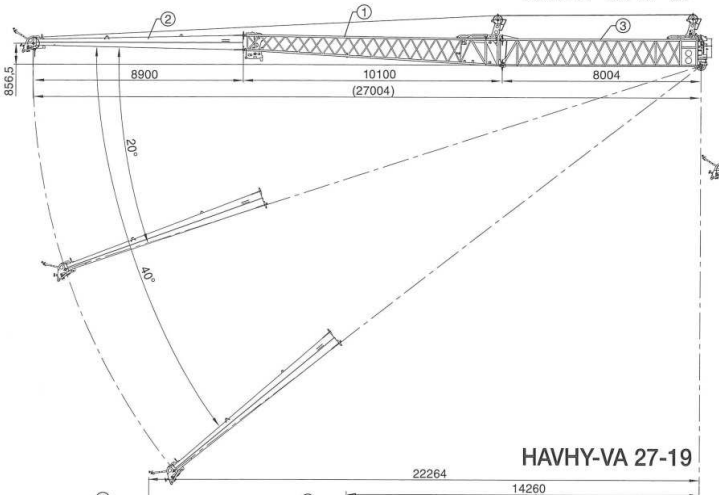


HAVHY-VA 27-19

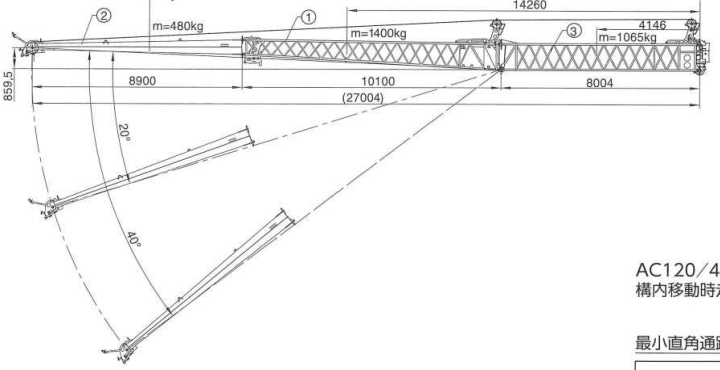


油圧オフセット式補助ジブ

HAVHY 19

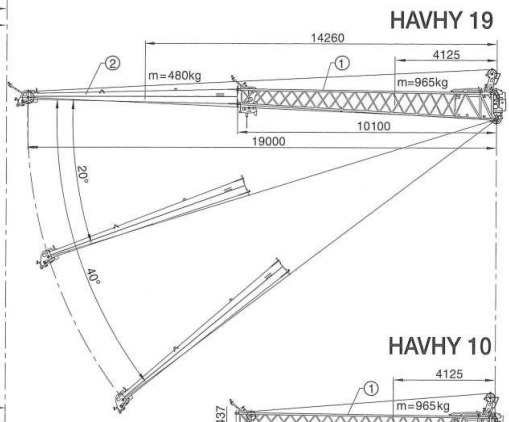


HAVHY 10




AC120／4Jオールテレーンクレーン
構内移動時走行軌跡図

最小直角通路

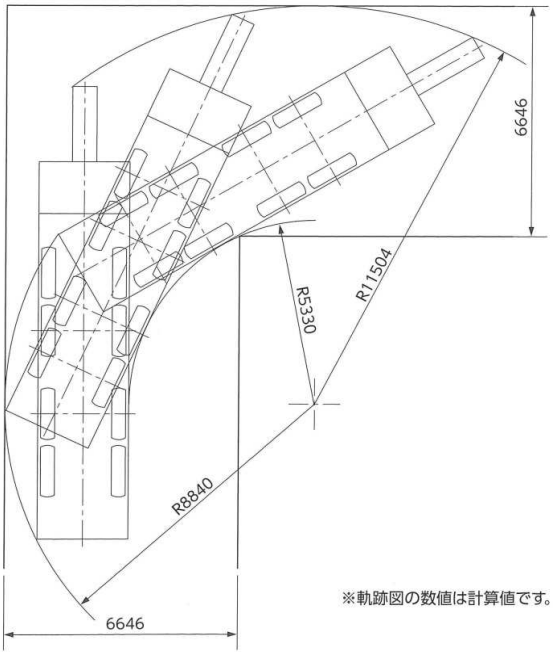


※軌跡図の数値は計算値です。

キャリア走行



1 道路走行 > 45 km/h ·
2 市街地走行 < 45 km/h ·
3* 最小回転半径 < 5 km/h ·
4* 離壁走行
5* 蟹走行
6* 手動走行

* 走行時に切り替え選択

# ■メインブーム作業範囲図

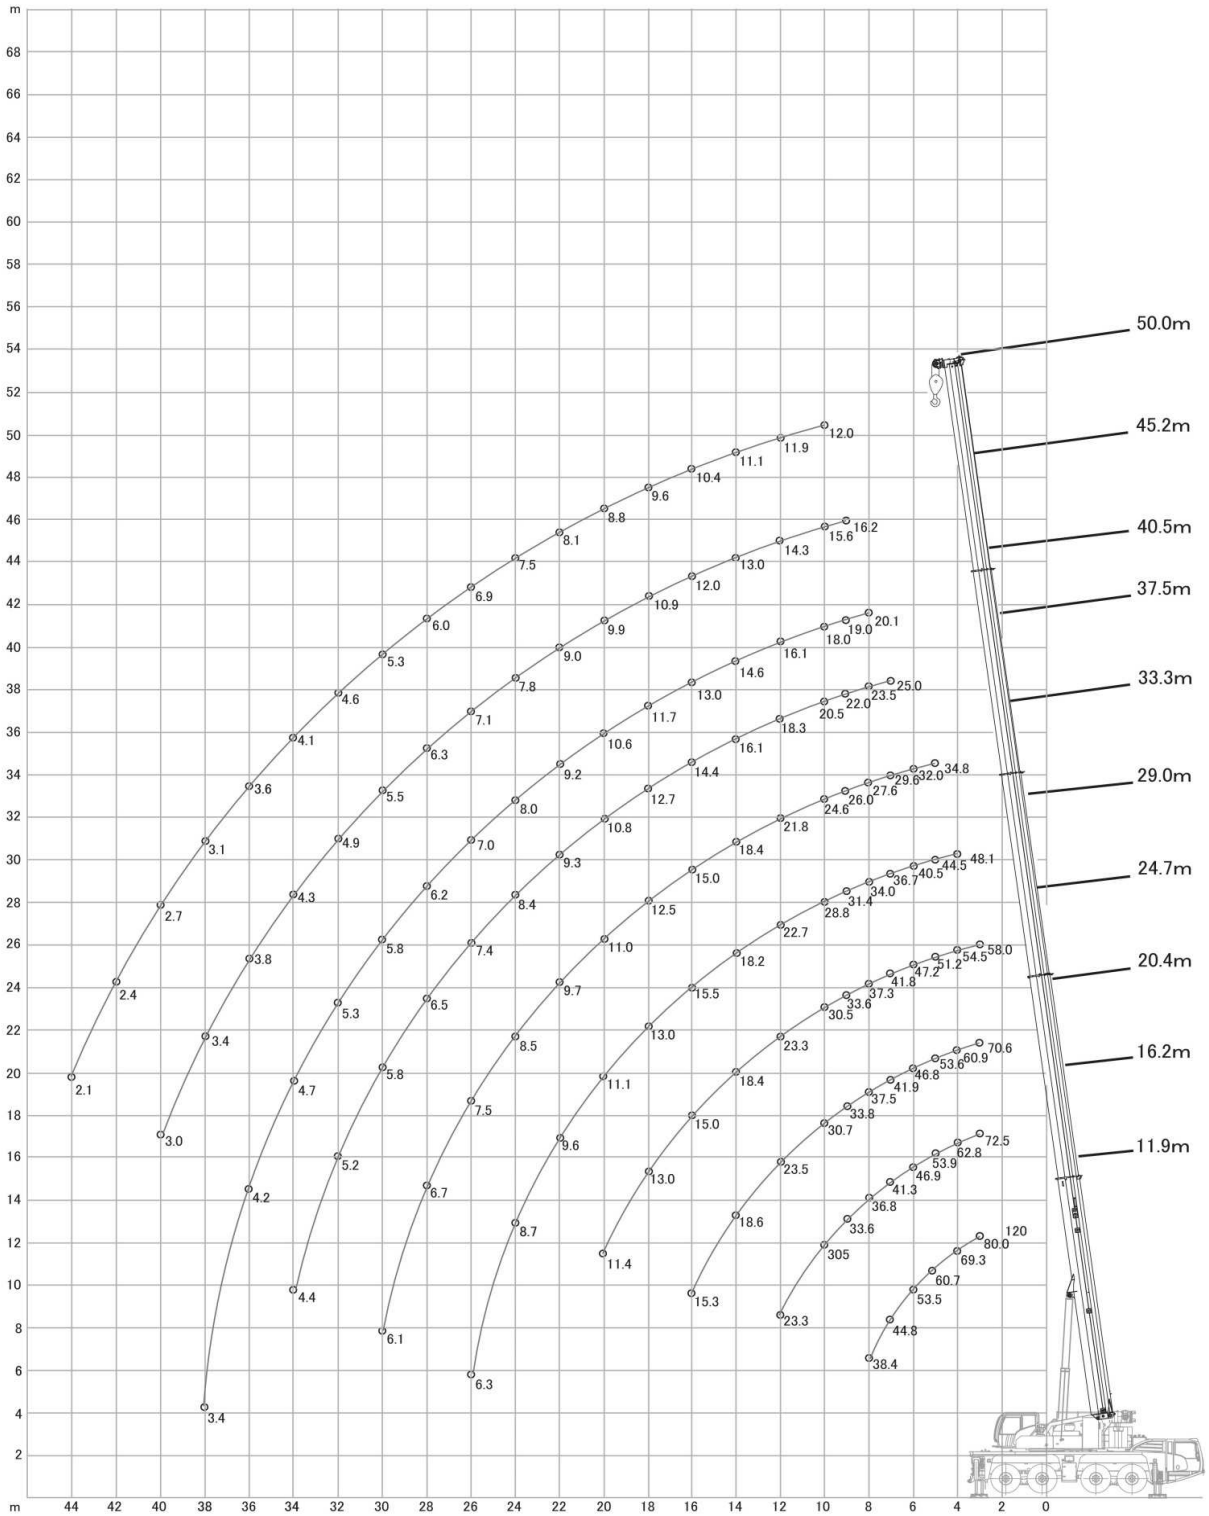

# アウトリガー最大張出　定格総荷重表

● ウェイト26.1T　　アウトリガ最大張出（8.10m×7.20m）

| 作業半径 (m) | ブーム長さ | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11.9m (0°) | 11.9m | 16.2m | 20.4m | 24.7m | 29.0m | 33.3m | 37.5m | 40.5m | 45.2m | 50.0m |
| | 120.0※ | | | | | | | | | | |
| 3 | 80.0※ | 74.2※ | 72.5※ | 70.6※ | 58.0 | | | | | | |
| 4 | 69.3※ | 62.7 | 62.8 | 60.9 | 54.5 | 48.1 | | | | | |
| 5 | 60.7 | 53.4 | 53.9 | 53.6 | 51.2 | 44.5 | 34.8 | | | | |
| 6 | 53.5 | 46.3 | 46.9 | 46.8 | 47.2 | 40.5 | 32.0 | | | | |
| 7 | 44.8 | 40.8 | 41.3 | 41.9 | 41.8 | 36.7 | 29.6 | 25.0 | | | |
| 8 | 38.4 | 36.3 | 36.8 | 37.5 | 37.3 | 34.0 | 27.6 | 23.5 | 20.1 | | |
| 9 | | | 33.6 | 33.8 | 33.6 | 31.4 | 26.0 | 22.0 | 19.0 | 16.2 | |
| 10 | | | 30.5 | 30.7 | 30.5 | 28.8 | 24.6 | 20.5 | 18.0 | 15.6 | 12.0 |
| 12 | | | 23.3 | 23.5 | 23.3 | 22.7 | 21.8 | 18.3 | 16.1 | 14.3 | 11.9 |
| 14 | | | | 18.6 | 18.4 | 18.2 | 18.4 | 16.1 | 14.6 | 13.0 | 11.1 |
| 16 | | | | 15.3 | 15.0 | 15.5 | 15.0 | 14.4 | 13.0 | 12.0 | 10.4 |
| 18 | | | | 8.8 | 13.0 | 13.0 | 12.5 | 12.7 | 11.7 | 10.9 | 9.6 |
| 20 | | | | | 11.4 | 11.1 | 11.0 | 10.8 | 10.6 | 9.9 | 8.8 |
| 22 | | | | | 8.8 | 9.6 | 9.7 | 9.3 | 9.2 | 9.0 | 8.1 |
| 24 | | | | | | 8.7 | 8.5 | 8.4 | 8.0 | 7.8 | 7.5 |
| 26 | | | | | | 6.3 | 7.5 | 7.4 | 7.0 | 7.1 | 6.9 |
| 28 | | | | | | | 6.7 | 6.5 | 6.2 | 6.3 | 6.0 |
| 30 | | | | | | | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 5.3 |
| 32 | | | | | | | | 5.2 | 5.3 | 4.9 | 4.6 |
| 34 | | | | | | | | 4.4 | 4.7 | 4.3 | 4.1 |
| 36 | | | | | | | | | 4.2 | 3.8 | 3.6 |
| 38 | | | | | | | | | 3.4 | 3.4 | 3.1 |
| 40 | | | | | | | | | | 3.0 | 2.7 |
| 42 | | | | | | | | | | | 2.4 |
| 44 | | | | | | | | | | | 2.1 |

※最大吊上げ荷重クラスを表示（日本仕様）

● ウェイト21.3T　　アウトリガ最大張出（8.10m×7.20m）

| 作業半径 (m) | ブーム長さ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11.9m | 16.2m | 20.4m | 24.7m | 29.0m | 33.3m | 37.5m | 40.5m | 45.2m | 50.0m |
| 3 | 74.0※ | 72.5※ | 70.6※ | 58.4 | | | | | | |
| 4 | 62.1 | 62.6 | 60.9 | 55.1 | 48.1 | | | | | |
| 5 | 52.9 | 53.4 | 53.3 | 51.2 | 44.5 | 34.8 | | | | |
| 6 | 45.9 | 46.4 | 46.3 | 46.8 | 40.5 | 32.0 | | | | |
| 7 | 40.3 | 40.9 | 41.5 | 41.3 | 36.7 | 29.6 | 25.0 | | | |
| 8 | 35.9 | 36.6 | 37.1 | 36.9 | 34.0 | 27.6 | 23.5 | 20.1 | | |
| 9 | | 32.9 | 33.1 | 32.9 | 30.9 | 26.0 | 22.0 | 19.0 | 16.2 | |
| 10 | | 27.6 | 27.9 | 27.7 | 27.1 | 24.6 | 20.5 | 18.0 | 15.6 | 12.0 |
| 12 | | 20.7 | 20.9 | 20.7 | 20.4 | 20.7 | 18.3 | 16.1 | 14.3 | 11.9 |
| 14 | | | 16.5 | 16.4 | 16.8 | 16.2 | 15.8 | 14.6 | 13.0 | 11.1 |
| 16 | | | 13.9 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.4 | 12.7 | 12.0 | 10.4 |
| 18 | | | 8.8 | 11.7 | 11.5 | 11.6 | 11.1 | 11.1 | 10.8 | 9.6 |
| 20 | | | | 10.0 | 10.1 | 9.8 | 9.7 | 9.4 | 9.1 | 8.8 |
| 22 | | | | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 8.3 | 8.0 | 8.1 | 7.8 |
| 24 | | | | | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 7.0 | 6.8 |
| 26 | | | | | 6.3 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 5.8 |
| 28 | | | | | | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 5.3 | 5.0 |
| 30 | | | | | | 5.2 | 4.9 | 5.0 | 4.6 | 4.4 |
| 32 | | | | | | | 4.4 | 4.4 | 4.0 | 3.8 |
| 34 | | | | | | | 3.6 | 3.9 | 3.5 | 3.3 |
| 36 | | | | | | | | 3.5 | 3.1 | 2.8 |
| 38 | | | | | | | | 2.7 | 2.7 | 2.4 |
| 40 | | | | | | | | | 2.4 | 2.1 |
| 42 | | | | | | | | | | 1.8 |
| 44 | | | | | | | | | | 1.5 |

# アウトリガー最大張出　定格総荷重表

● ウェイト19.8T　　アウトリガ最大張出（8.10m×7.20m）

| 作業半径(m) | ブーム長さ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11.9m | 16.2m | 20.4m | 24.7m | 29.0m | 33.3m | 37.5m | 40.5m | 45.2m | 50.0m |
| 3 | 73.9※ | 72.5※ | 70.6※ | 58.4 | | | | | | |
| 4 | 61.9 | 62.4 | 60.9 | 55.1 | 48.1 | | | | | |
| 5 | 52.7 | 53.2 | 53.1 | 51.2 | 44.5 | 34.8 | | | | |
| 6 | 45.7 | 46.2 | 46.2 | 46.7 | 40.5 | 32.0 | | | | |
| 7 | 40.2 | 40.8 | 41.4 | 41.2 | 36.7 | 29.6 | 25.0 | | | |
| 8 | 35.8 | 36.6 | 37.0 | 36.8 | 34.0 | 27.6 | 23.5 | 20.1 | | |
| 9 | | 31.7 | 32.1 | 31.8 | 29.8 | 26.0 | 22.0 | 19.0 | 16.2 | |
| 10 | | 26.6 | 27.0 | 26.7 | 26.1 | 24.6 | 20.5 | 18.0 | 15.6 | 12.0 |
| 12 | | 19.9 | 20.2 | 19.9 | 20.4 | 19.9 | 18.3 | 16.1 | 14.3 | 11.9 |
| 14 | | | 15.9 | 16.1 | 16.2 | 15.6 | 15.8 | 14.6 | 13.0 | 11.1 |
| 16 | | | 13.4 | 13.4 | 13.2 | 13.3 | 12.9 | 12.5 | 12.0 | 10.4 |
| 18 | | | 8.8 | 11.2 | 11.3 | 11.1 | 11.0 | 10.6 | 10.4 | 9.6 |
| 20 | | | | 9.6 | 9.7 | 9.4 | 9.3 | 9.0 | 9.0 | 8.8 |
| 22 | | | | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.0 | 7.9 | 7.7 | 7.5 |
| 24 | | | | | 7.3 | 7.2 | 6.9 | 7.0 | 6.7 | 6.4 |
| 26 | | | | | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 5.8 | 5.5 |
| 28 | | | | | | 5.5 | 5.3 | 5.4 | 5.0 | 4.7 |
| 30 | | | | | | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 4.3 | 4.1 |
| 32 | | | | | | | 4.1 | 4.2 | 3.8 | 3.5 |
| 34 | | | | | | | 3.3 | 3.7 | 3.3 | 3.0 |
| 36 | | | | | | | | 3.3 | 2.9 | 2.6 |
| 38 | | | | | | | | 2.4 | 2.5 | 2.2 |
| 40 | | | | | | | | | 2.2 | 1.9 |
| 42 | | | | | | | | | | 1.6 |
| 44 | | | | | | | | | | 1.3 |

● ウェイト15.1T　　アウトリガ最大張出（8.10m×7.20m）

| 作業半径(m) | ブーム長さ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11.9m | 16.2m | 20.4m | 24.7m | 29.0m | 33.3m | 37.5m | 40.5m | 45.2m | 50.0m |
| 3 | 73.7※ | 72.5※ | 70.6※ | 58.4 | | | | | | |
| 4 | 61.3 | 61.8 | 60.9 | 55.1 | 48.1 | | | | | |
| 5 | 52.2 | 52.7 | 52.6 | 51.2 | 44.5 | 34.8 | | | | |
| 6 | 45.3 | 45.8 | 46.0 | 46.2 | 40.5 | 32.0 | | | | |
| 7 | 39.8 | 40.3 | 41.0 | 39.4 | 36.1 | 29.6 | 25.0 | | | |
| 8 | 32.7 | 34.3 | 34.7 | 33.1 | 30.5 | 27.6 | 23.5 | 20.1 | | |
| 9 | | 28.0 | 28.3 | 28.0 | 26.2 | 25.7 | 22.0 | 19.0 | 16.2 | |
| 10 | | 23.4 | 23.7 | 23.5 | 22.9 | 22.5 | 20.5 | 18.0 | 15.6 | 12.0 |
| 12 | | 17.4 | 17.9 | 18.2 | 18.0 | 17.4 | 17.5 | 16.0 | 14.3 | 11.9 |
| 14 | | | 14.3 | 14.4 | 14.1 | 14.3 | 13.8 | 13.7 | 13.0 | 11.1 |
| 16 | | | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.6 | 11.4 | 11.1 | 10.9 | 10.4 |
| 18 | | | 8.8 | 9.9 | 9.8 | 9.7 | 9.5 | 9.6 | 9.2 | 9.0 |
| 20 | | | | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.0 | 8.1 | 7.7 | 7.5 |
| 22 | | | | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 6.8 | 6.9 | 6.5 | 6.3 |
| 24 | | | | | 6.3 | 6.1 | 5.9 | 5.9 | 5.6 | 5.3 |
| 26 | | | | | 5.5 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 4.5 |
| 28 | | | | | | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 3.8 |
| 30 | | | | | | 4.0 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 3.2 |
| 32 | | | | | | | 3.3 | 3.4 | 3.0 | 2.7 |
| 34 | | | | | | | 2.6 | 2.9 | 2.5 | 2.3 |
| 36 | | | | | | | | 2.5 | 2.1 | 1.9 |
| 38 | | | | | | | | 1.8 | 1.8 | 1.5 |
| 40 | | | | | | | | | 1.5 | 1.2 |
| 42 | | | | | | | | | | 1.0 |
| 44 | | | | | | | | | | 0.7 |

# アウトリガー最大張出　定格総荷重表

● ウェイト10.1T　　アウトリガ最大張出（8.10m×7.20m）

| 作業半径(m) | ブーム長さ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11.9m | 16.2m | 20.4m | 24.7m | 29.0m | 33.3m | 37.5m | 40.5m | 45.2m | 50.0m |
| 3 | 73.1※ | 72.5※ | 70.6※ | 58.4 | | | | | | |
| 4 | 60.6 | 61.1 | 60.9 | 55.1 | 48.1 | | | | | |
| 5 | 51.6 | 52.1 | 52.1 | 51.2 | 44.5 | 34.8 | | | | |
| 6 | 44.8 | 45.3 | 45.6 | 41.9 | 38.0 | 32.0 | | | | |
| 7 | 36.2 | 38.1 | 36.7 | 34.1 | 31.2 | 29.6 | 25.0 | | | |
| 8 | 28.0 | 29.7 | 30.0 | 28.6 | 26.9 | 25.5 | 23.4 | 20.1 | | |
| 9 | | 24.1 | 24.4 | 24.1 | 23.9 | 22.1 | 20.7 | 19.0 | 16.2 | |
| 10 | | 20.1 | 20.4 | 21.1 | 20.8 | 19.5 | 18.7 | 17.1 | 15.6 | 12.0 |
| 12 | | 14.8 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 15.3 | 14.2 | 13.4 | 11.9 |
| 14 | | | 12.2 | 12.4 | 12.4 | 12.1 | 12.0 | 11.8 | 11.4 | 10.6 |
| 16 | | | 9.8 | 10.0 | 10.0 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 9.4 | 8.8 |
| 18 | | | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 7.9 | 8.0 | 7.6 | 7.3 |
| 20 | | | | 7.0 | 7.1 | 6.9 | 6.6 | 6.7 | 6.3 | 6.0 |
| 22 | | | | 6.0 | 6.0 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 5.3 | 5.0 |
| 24 | | | | | 5.2 | 5.0 | 4.7 | 4.8 | 4.4 | 4.1 |
| 26 | | | | | 4.5 | 4.2 | 4.0 | 4.1 | 3.7 | 3.4 |
| 28 | | | | | | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | 2.8 |
| 30 | | | | | | 3.1 | 2.8 | 2.9 | 2.5 | 2.2 |
| 32 | | | | | | | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 1.8 |
| 34 | | | | | | | 1.7 | 2.1 | 1.7 | 1.4 |
| 36 | | | | | | | | 1.7 | 1.3 | 1.1 |
| 38 | | | | | | | | 1.0 | 1.0 | 0.8 |
| 40 | | | | | | | | | 0.8 | |

● ウェイト6.9T　　アウトリガ最大張出（8.10m×7.20m）

| 作業半径(m) | ブーム長さ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11.9m | 16.2m | 20.4m | 24.7m | 29.0m | 33.3m | 37.5m | 40.5m | 45.2m | 50.0m |
| 3 | 72.6※ | 72.5※ | 70.6※ | 58.4 | | | | | | |
| 4 | 60.2 | 60.7 | 60.7 | 55.1 | 48.1 | | | | | |
| 5 | 51.3 | 51.8 | 51.7 | 48.7 | 43.4 | 34.8 | | | | |
| 6 | 43.2 | 43.3 | 41.2 | 37.9 | 34.2 | 31.7 | | | | |
| 7 | 32.3 | 34.2 | 33.2 | 30.8 | 28.8 | 27.1 | 24.6 | | | |
| 8 | 24.9 | 26.6 | 26.9 | 25.7 | 25.0 | 22.9 | 21.9 | 20.1 | | |
| 9 | | 21.5 | 21.9 | 22.5 | 21.5 | 20.5 | 19.1 | 17.7 | 16.2 | |
| 10 | | 17.9 | 18.7 | 18.9 | 18.6 | 18.1 | 17.2 | 15.9 | 14.9 | 12.0 |
| 12 | | 13.1 | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 13.8 | 13.5 | 13.2 | 12.2 | 11.4 |
| 14 | | | 10.9 | 11.0 | 11.1 | 10.9 | 10.6 | 10.7 | 9.9 | 9.2 |
| 16 | | | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.7 | 8.5 | 8.6 | 8.1 | 7.4 |
| 18 | | | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 6.9 | 7.0 | 6.6 | 6.0 |
| 20 | | | | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 5.7 | 5.8 | 5.4 | 4.8 |
| 22 | | | | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 4.3 | 3.9 |
| 24 | | | | | 4.3 | 4.1 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 3.2 |
| 26 | | | | | 3.7 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 2.9 | 2.6 |
| 28 | | | | | | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 2.3 | 2.0 |
| 30 | | | | | | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 1.6 |
| 32 | | | | | | | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.2 |
| 34 | | | | | | | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 0.8 |
| 36 | | | | | | | | 1.2 | 0.8 | |

# アウトリガー最大張出　定格総荷重表

● ウェイト5.4T　アウトリガ最大張出（8.10m×7.20m）

| 作業半径(m) | ブーム長さ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11.9m | 16.2m | 20.4m | 24.7m | 29.0m | 33.3m | 37.5m | 40.5m | 45.2m | 50.0m |
| 3 | 72.3※ | 72.5※ | 70.6※ | 58.4 | | | | | | |
| 4 | 60.0 | 60.5 | 60.5 | 55.1 | 48.1 | | | | | |
| 5 | 51.1 | 51.6 | 50.3 | 46.3 | 41.2 | 34.8 | | | | |
| 6 | 42.2 | 42.1 | 39.2 | 36.0 | 32.4 | 31.0 | | | | |
| 7 | 30.5 | 32.4 | 31.5 | 29.2 | 28.1 | 25.6 | 23.7 | | | |
| 8 | 23.5 | 25.1 | 25.5 | 24.9 | 23.7 | 21.9 | 20.8 | 18.9 | | |
| 9 | | 20.3 | 21.2 | 21.4 | 20.4 | 19.6 | 18.5 | 17.1 | 16.0 | |
| 10 | | 16.9 | 17.7 | 17.9 | 18.0 | 17.1 | 16.2 | 14.9 | 14.6 | 12.0 |
| 12 | | 12.3 | 13.1 | 13.3 | 13.3 | 13.2 | 12.7 | 12.5 | 11.5 | 10.6 |
| 14 | | | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.2 | 10.0 | 10.0 | 9.1 | 8.4 |
| 16 | | | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 7.9 | 8.0 | 7.4 | 6.8 |
| 18 | | | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 6.4 | 6.5 | 6.0 | 5.4 |
| 20 | | | | 5.6 | 5.7 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 4.8 | 4.3 |
| 22 | | | | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 3.9 | 3.4 |
| 24 | | | | | 4.0 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 3.1 | 2.7 |
| 26 | | | | | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 2.9 | 2.5 | 2.2 |
| 28 | | | | | | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 2.0 | 1.7 |
| 30 | | | | | | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.3 |
| 32 | | | | | | | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 0.9 |
| 34 | | | | | | | 0.9 | 1.2 | 0.8 | |
| 36 | | | | | | | | 0.9 | | |

● ウェイト4.7T　アウトリガ最大張出（8.10m×7.20m）

| 作業半径(m) | ブーム長さ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11.9m | 16.2m | 20.4m | 24.7m | 29.0m | 33.3m | 37.5m | 40.5m | 45.2m | 50.0m |
| 3 | 72.2※ | 72.5※ | 70.6※ | 58.4 | | | | | | |
| 4 | 59.9 | 60.4 | 60.4 | 55.1 | 48.1 | | | | | |
| 5 | 51.0 | 51.5 | 50.0 | 45.1 | 40.2 | 34.8 | | | | |
| 6 | 41.1 | 41.0 | 38.2 | 35.1 | 31.9 | 30.3 | | | | |
| 7 | 29.6 | 31.5 | 30.7 | 28.4 | 27.4 | 25.0 | 23.2 | | | |
| 8 | 22.8 | 24.4 | 24.8 | 24.4 | 23.1 | 21.8 | 20.3 | 18.6 | | |
| 9 | | 19.7 | 20.7 | 20.8 | 19.8 | 19.1 | 18.0 | 16.6 | 15.5 | |
| 10 | | 16.4 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 16.6 | 15.7 | 14.9 | 14.1 | 12.0 |
| 12 | | 12.0 | 12.7 | 12.9 | 12.9 | 12.8 | 12.3 | 12.1 | 11.0 | 10.2 |
| 14 | | | 9.9 | 10.0 | 10.1 | 9.9 | 9.6 | 9.7 | 8.8 | 8.1 |
| 16 | | | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 7.9 | 7.6 | 7.7 | 7.1 | 6.5 |
| 18 | | | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 6.1 | 6.2 | 5.7 | 5.1 |
| 20 | | | | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 4.9 | 5.0 | 4.6 | 4.0 |
| 22 | | | | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.0 | 4.1 | 3.7 | 3.2 |
| 24 | | | | | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 2.9 | 2.5 |
| 26 | | | | | 3.1 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 2.3 | 2.0 |
| 28 | | | | | | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 1.5 |
| 30 | | | | | | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.1 |
| 32 | | | | | | | 1.3 | 1.4 | 1.0 | 0.7 |
| 34 | | | | | | | 0.7 | 1.1 | | |
| 36 | | | | | | | | 0.8 | | |

# アウトリガー中間張出　定格総荷重表

● ウェイト26.1T　　アウトリガ中間張出（8.10m × 6.00m）

| 作業半径 (m) | ブーム長さ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11.9m | 16.2m | 20.4m | 24.7m | 29.0m | 33.3m | 37.5m | 40.5m | 45.2m | 50.0m |
| 3 | 71.3※ | 71.8※ | 70.6※ | 58.4 | | | | | | |
| 4 | 59.6 | 60.1 | 60.0 | 55.1 | 48.1 | | | | | |
| 5 | 51.0 | 51.5 | 51.4 | 51.2 | 44.5 | 34.8 | | | | |
| 6 | 44.3 | 44.8 | 45.4 | 45.2 | 40.5 | 32.0 | | | | |
| 7 | 38.8 | 39.4 | 40.0 | 39.8 | 36.7 | 29.6 | 25.0 | 18.2 | | |
| 8 | 33.6 | 35.1 | 35.4 | 35.1 | 33.6 | 27.6 | 23.5 | 20.1 | | |
| 9 | | 28.7 | 29.0 | 28.7 | 28.2 | 26.0 | 22.0 | 19.0 | 16.2 | |
| 10 | | 24.1 | 24.4 | 24.2 | 23.6 | 24.2 | 20.5 | 18.0 | 15.6 | 12.0 |
| 12 | | 18.1 | 18.3 | 18.5 | 18.6 | 18.1 | 17.8 | 16.1 | 14.3 | 11.9 |
| 14 | | | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 14.8 | 14.4 | 13.8 | 13.0 | 11.1 |
| 16 | | | 12.2 | 12.2 | 12.3 | 12.1 | 12.0 | 11.7 | 11.4 | 10.4 |
| 18 | | | 8.8 | 10.2 | 10.3 | 10.1 | 10.0 | 9.7 | 9.8 | 9.5 |
| 20 | | | | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.5 | 8.6 | 8.3 | 8.0 |
| 22 | | | | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 6.9 |
| 24 | | | | | 6.7 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 5.9 |
| 26 | | | | | 5.9 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 5.3 | 5.1 |
| 28 | | | | | | 5.1 | 4.9 | 5.0 | 4.7 | 4.5 |
| 30 | | | | | | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 3.9 |
| 32 | | | | | | | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 3.4 |
| 34 | | | | | | | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 3.0 |
| 36 | | | | | | | | 3.1 | 2.8 | 2.6 |
| 38 | | | | | | | | 2.5 | 2.5 | 2.3 |
| 40 | | | | | | | | | 2.2 | 2.0 |
| 42 | | | | | | | | | | 1.7 |
| 44 | | | | | | | | | | 1.4 |

● ウェイト21.3T　　アウトリガ中間張出（8.10m × 6.00m）

| 作業半径 (m) | ブーム長さ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11.9m | 16.2m | 20.4m | 24.7m | 29.0m | 33.3m | 37.5m | 40.5m | 45.2m | 50.0m |
| 3 | 70.7※ | 71.2※ | 70.6※ | 58.4 | | | | | | |
| 4 | 59.2 | 59.6 | 59.6 | 55.1 | 48.1 | | | | | |
| 5 | 50.6 | 51.1 | 51.0 | 51.2 | 44.5 | 34.8 | | | | |
| 6 | 43.7 | 44.2 | 44.8 | 44.7 | 40.5 | 32.0 | | | | |
| 7 | 37.8 | 39.3 | 39.5 | 38.4 | 34.6 | 29.6 | 25.0 | 18.2 | | |
| 8 | 29.5 | 31.0 | 31.3 | 31.0 | 29.4 | 27.6 | 23.5 | 20.1 | | |
| 9 | | 25.3 | 25.6 | 25.3 | 24.9 | 24.7 | 22.0 | 19.0 | 16.2 | |
| 10 | | 21.2 | 21.5 | 21.7 | 21.8 | 21.3 | 19.8 | 18.0 | 15.6 | 12.0 |
| 12 | | 15.8 | 16.5 | 16.6 | 16.3 | 16.5 | 16.0 | 15.3 | 14.3 | 11.9 |
| 14 | | | 13.0 | 13.1 | 13.2 | 13.0 | 12.8 | 12.5 | 12.2 | 11.1 |
| 16 | | | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 10.4 | 10.4 | 10.2 | 9.9 |
| 18 | | | | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 8.7 | 8.7 | 8.4 | 8.2 |
| 20 | | | | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 6.8 |
| 22 | | | | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 6.0 | 5.8 |
| 24 | | | | | 5.8 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 4.9 |
| 26 | | | | | 5.1 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 4.2 |
| 28 | | | | | | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 3.6 |
| 30 | | | | | | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 3.1 |
| 32 | | | | | | | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 2.7 |
| 34 | | | | | | | | 2.8 | 2.5 | 2.3 |
| 36 | | | | | | | | 2.5 | 2.2 | 2.0 |
| 38 | | | | | | | | | 1.9 | 1.7 |
| 40 | | | | | | | | | 1.6 | 1.4 |
| 42 | | | | | | | | | | 1.1 |
| 44 | | | | | | | | | | 0.8 |

# アウトリガー中間張出　定格総荷重表

● ウェイト19.8T　　アウトリガ中間張出（8.10m × 6.00m）

| 作業半径 (m) | ブーム長さ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11.9m | 16.2m | 20.4m | 24.7m | 29.0m | 33.3m | 37.5m | 40.5m | 45.2m | 50.0m |
| 3 | 70.6※ | 70.6※ | 70.6※ | 58.4 | | | | | | |
| 4 | 59.0 | 59.5 | 59.4 | 54.5 | 48.1 | | | | | |
| 5 | 50.4 | 50.9 | 50.8 | 51.2 | 44.5 | 34.8 | | | | |
| 6 | 43.5 | 44.0 | 44.7 | 44.5 | 40.1 | 32.0 | | | | |
| 7 | 36.3 | 38.0 | 38.4 | 36.9 | 33.2 | 29.5 | 25.0 | 18.2 | | |
| 8 | 28.3 | 29.8 | 30.1 | 29.8 | 28.2 | 26.4 | 23.5 | 20.1 | | |
| 9 | | 24.3 | 24.6 | 24.3 | 24.9 | 23.7 | 21.5 | 19.0 | 16.2 | |
| 10 | | 20.4 | 20.6 | 21.1 | 21.0 | 20.4 | 19.5 | 18.0 | 15.7 | 12.0 |
| 12 | | 15.1 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.4 | 15.1 | 14.3 | 11.9 |
| 14 | | | 12.4 | 12.5 | 12.6 | 12.4 | 12.3 | 11.9 | 12.0 | 11.1 |
| 16 | | | 10.1 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 9.5 |
| 18 | | | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.0 | 7.8 |
| 20 | | | | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 6.9 | 7.0 | 6.7 | 6.5 |
| 22 | | | | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 5.9 | 6.0 | 5.7 | 5.5 |
| 24 | | | | | 5.5 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 4.9 | 4.6 |
| 26 | | | | | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 4.0 |
| 28 | | | | | | 4.0 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 3.4 |
| 30 | | | | | | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 2.9 |
| 32 | | | | | | | 3.0 | 3.0 | 2.7 | 2.5 |
| 34 | | | | | | | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 2.1 |
| 36 | | | | | | | | 2.3 | 2.0 | 1.8 |
| 38 | | | | | | | | | 1.7 | 1.5 |
| 40 | | | | | | | | | 1.5 | 1.2 |
| 42 | | | | | | | | | | 0.9 |

● ウェイト15.1T　　アウトリガ中間張出（8.10m × 6.00m）

| 作業半径 (m) | ブーム長さ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11.9m | 16.2m | 20.4m | 24.7m | 29.0m | 33.3m | 37.5m | 40.5m | 45.2m | 50.0m |
| 3 | 70.1※ | 70.5※ | 70.5※ | 58.4 | | | | | | |
| 4 | 58.6 | 59.1 | 59.0 | 55.1 | 48.1 | | | | | |
| 5 | 49.7 | 50.2 | 50.3 | 49.6 | 43.4 | 34.8 | | | | |
| 6 | 42.9 | 43.5 | 43.4 | 39.1 | 34.6 | 31.6 | | | | |
| 7 | 31.4 | 33.1 | 33.5 | 32.0 | 28.8 | 27.4 | 24.7 | 18.2 | | |
| 8 | 24.4 | 25.8 | 26.2 | 25.9 | 25.9 | 23.4 | 21.9 | 20.1 | | |
| 9 | | 21.0 | 21.8 | 21.9 | 21.7 | 20.6 | 19.5 | 17.7 | 16.2 | |
| 10 | | 17.5 | 18.3 | 18.4 | 18.2 | 18.3 | 17.3 | 16.3 | 15.2 | 12.0 |
| 12 | | 13.0 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.2 | 12.7 | 11.8 |
| 14 | | | 10.8 | 10.7 | 10.9 | 10.7 | 10.5 | 10.6 | 10.2 | 9.7 |
| 16 | | | 8.7 | 8.7 | 8.9 | 8.7 | 8.4 | 8.5 | 8.2 | 8.0 |
| 18 | | | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 6.9 | 7.0 | 6.7 | 6.5 |
| 20 | | | | 6.1 | 6.2 | 6.0 | 5.8 | 5.9 | 5.5 | 5.3 |
| 22 | | | | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 4.9 | 5.0 | 4.6 | 4.4 |
| 24 | | | | | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 3.7 |
| 26 | | | | | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 3.1 |
| 28 | | | | | | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 2.6 |
| 30 | | | | | | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 2.2 |
| 32 | | | | | | | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 1.8 |
| 34 | | | | | | | 1.7 | 2.0 | 1.7 | 1.4 |
| 36 | | | | | | | | 1.7 | 1.4 | 1.1 |
| 38 | | | | | | | | | 1.1 | 0.8 |
| 40 | | | | | | | | | 0.8 | |

# アウトリガー中間張出　定格総荷重表

● ウェイト10.1T　　アウトリガ中間張出（8.10m × 6.00m）

| 作業半径 (m) | ブーム長さ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11.9m | 16.2m | 20.4m | 24.7m | 29.0m | 33.3m | 37.5m | 40.5m | 45.2m | 50.0m |
| 3 | 69.5※ | 69.6※ | 69.9※ | 58.4 | | | | | | |
| 4 | 57.9 | 58.0 | 58.3 | 54.5 | 48.1 | | | | | |
| 5 | 49.0 | 49.5 | 47.7 | 42.0 | 36.5 | 34.0 | | | | |
| 6 | 36.4 | 38.4 | 36.7 | 32.9 | 31.1 | 27.6 | | | | |
| 7 | 26.3 | 28.0 | 28.4 | 27.6 | 25.7 | 23.6 | 21.7 | 18.2 | | |
| 8 | 20.3 | 21.8 | 22.6 | 22.8 | 21.8 | 20.6 | 19.2 | 17.0 | | |
| 9 | | 17.6 | 18.4 | 18.5 | 18.7 | 17.8 | 16.7 | 15.9 | 14.7 | |
| 10 | | 14.6 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 14.7 | 14.3 | 13.0 | 12.0 |
| 12 | | 10.7 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.5 | 11.2 | 11.3 | 10.3 | 9.5 |
| 14 | | | 8.9 | 9.0 | 9.1 | 8.9 | 8.6 | 8.7 | 8.3 | 7.6 |
| 16 | | | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 6.9 | 7.0 | 6.6 | 6.2 |
| 18 | | | 5.9 | 5.9 | 6.0 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 5.3 | 5.1 |
| 20 | | | | 4.9 | 5.0 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 4.3 | 4.1 |
| 22 | | | | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 3.4 |
| 24 | | | | | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 2.9 | 2.7 |
| 26 | | | | | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.2 |
| 28 | | | | | | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.0 | 1.8 |
| 30 | | | | | | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.3 |
| 32 | | | | | | | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.0 |
| 34 | | | | | | | 0.9 | 1.3 | 0.9 | |
| 36 | | | | | | | | 1.0 | | |

● ウェイト6.9T　　アウトリガ中間張出（8.10m × 6.00m）

| 作業半径 (m) | ブーム長さ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11.9m | 16.2m | 20.4m | 24.7m | 29.0m | 33.3m | 37.5m | 40.5m | 45.2m | 50.0m |
| 3 | 69.2※ | 69.7※ | 69.6※ | 58.0 | | | | | | |
| 4 | 57.3 | 57.9 | 56.6 | 50.3 | 42.4 | | | | | |
| 5 | 48.2 | 46.8 | 42.1 | 37.0 | 34.3 | 29.9 | | | | |
| 6 | 31.9 | 33.9 | 32.3 | 29.7 | 27.3 | 25.4 | | | | |
| 7 | 22.9 | 24.6 | 25.5 | 24.7 | 22.9 | 21.1 | 19.6 | 18.2 | | |
| 8 | 17.6 | 19.1 | 19.9 | 20.1 | 19.5 | 17.9 | 16.7 | 16.2 | | |
| 9 | | 15.3 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 15.5 | 14.4 | 14.0 | 12.7 | |
| 10 | | 12.7 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.5 | 12.6 | 12.3 | 11.1 | 10.1 |
| 12 | | 9.2 | 10.0 | 10.1 | 10.2 | 10.0 | 9.7 | 9.7 | 8.7 | 7.9 |
| 14 | | | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | 7.4 | 7.5 | 7.0 | 6.3 |
| 16 | | | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 5.8 | 5.9 | 5.6 | 5.0 |
| 18 | | | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 4.4 | 4.0 |
| 20 | | | | 4.1 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 3.2 |
| 22 | | | | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 2.6 |
| 24 | | | | | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.0 |
| 26 | | | | | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 1.5 |
| 28 | | | | | | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.1 |
| 30 | | | | | | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.0 | 0.7 |
| 32 | | | | | | | 1.0 | 1.0 | | |
| 34 | | | | | | | | 0.8 | | |

# ■油圧オフセット式補助ジブ　作業範囲図

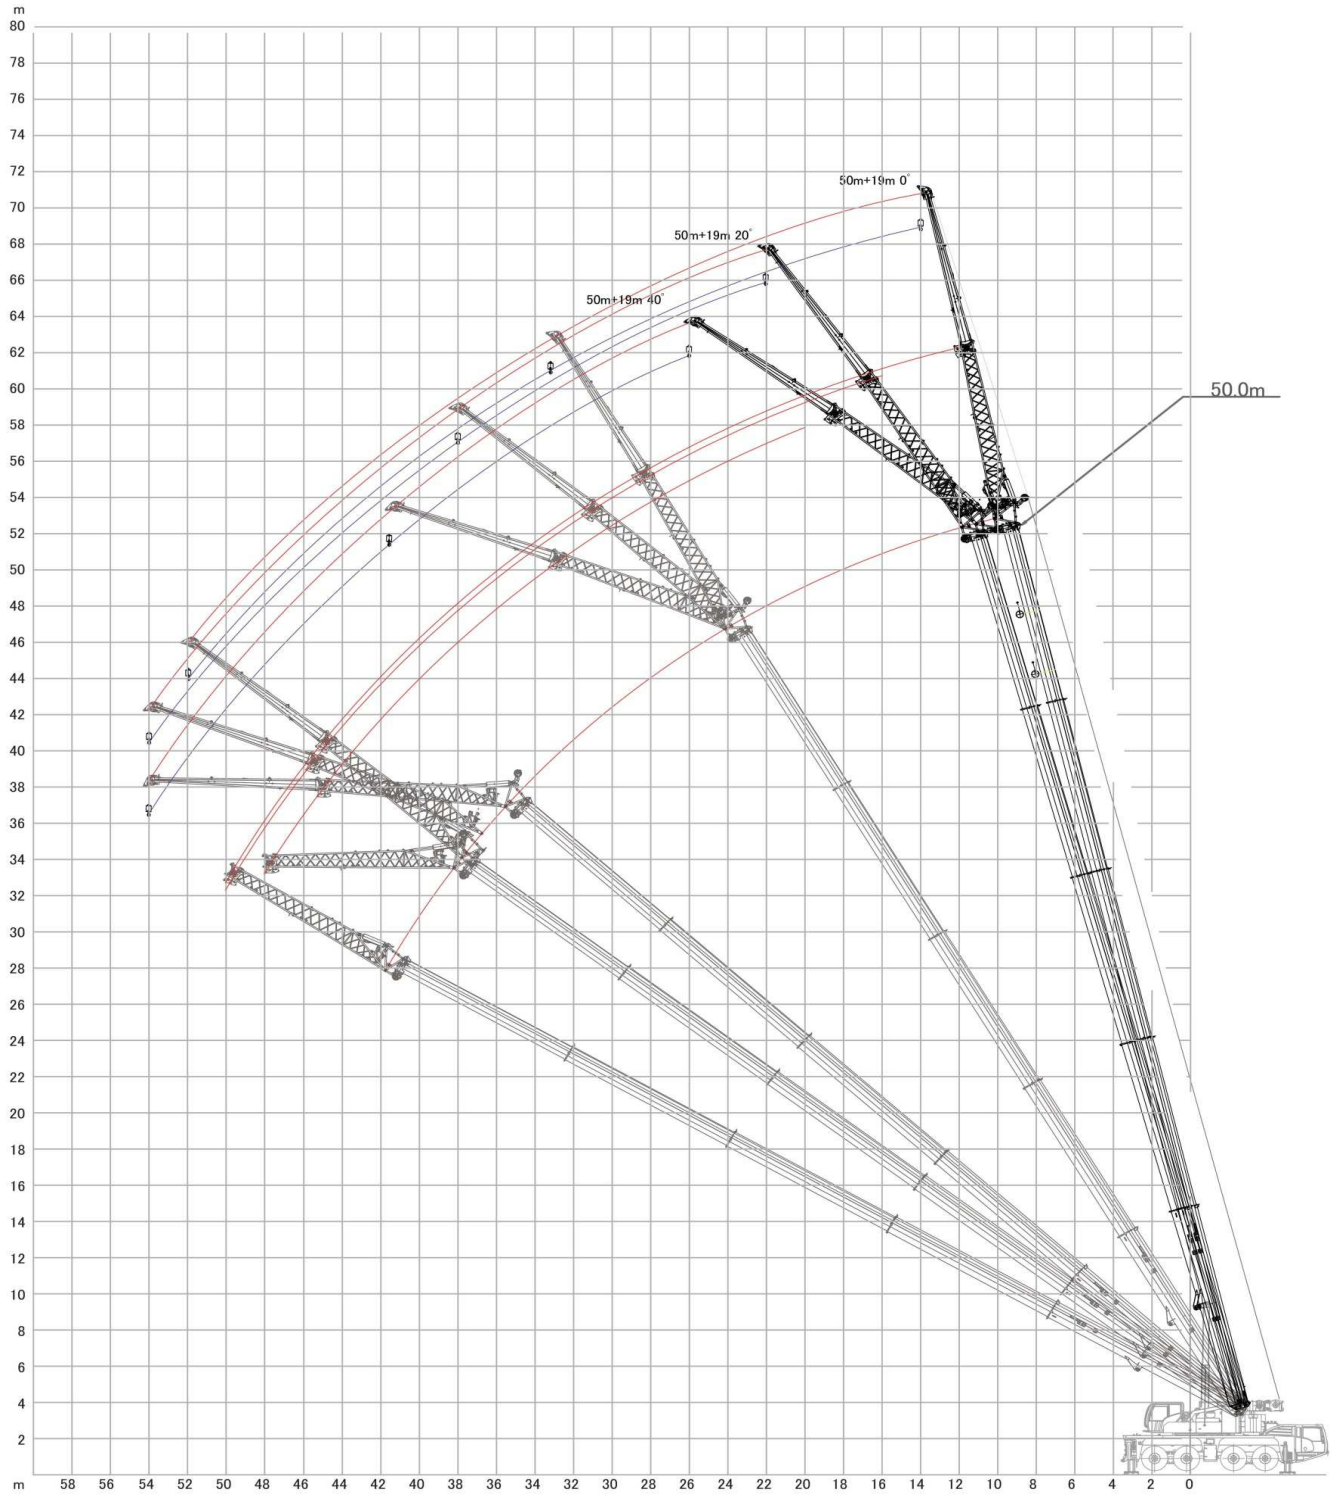

## 油圧オフセット式補助ジブ

● ウェイト26.1T　アウトリガ（8.10m × 7.20m）

| 作業半径 (m) | 50.0m | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10.1m | | | 19.0m | | |
| | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° |
| 12 | 6.5 | | | | | |
| 14 | 6.5 | | | 3.5 | | |
| 16 | 6.5 | 6.5 | | 3.5 | | |
| 18 | 6.5 | 6.5 | | 3.5 | | |
| 20 | 6.4 | 6.2 | 5.8 | 3.5 | | |
| 22 | 6.0 | 5.9 | 5.5 | 3.5 | 3.3 | |
| 24 | 5.7 | 5.6 | 5.3 | 3.4 | 3.2 | |
| 26 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 3.3 | 3.2 | 3.1 |
| 28 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 3.3 | 3.1 | 3.0 |
| 30 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 3.2 | 3.0 | 3.0 |
| 32 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 3.2 | 3.0 | 2.9 |
| 34 | 3.5 | 3.9 | 4.1 | 3.0 | 2.9 | 2.8 |
| 36 | 3.0 | 3.3 | 3.5 | 2.9 | 2.9 | 2.8 |
| 38 | 2.6 | 2.9 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 2.7 |
| 40 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 2.6 |
| 42 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 2.5 | 2.5 |
| 44 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 2.4 |
| 46 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 2.1 |
| 48 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.7 |
| 50 | 0.8 | 0.9 | | 0.9 | 1.2 | 1.4 |
| 52 | | | | 0.7 | 1.0 | 1.1 |
| 54 | | | | | 0.7 | 0.9 |

| 作業半径 (m) | 45.2m | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10.1m | | | 19.0m | | |
| | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° |
| 12 | 8.0 | | | 4.2 | | |
| 14 | 7.7 | 7.4 | | 4.2 | | |
| 16 | 7.5 | 7.1 | | 4.1 | | |
| 18 | 7.2 | 6.7 | 6.2 | 4.0 | | |
| 20 | 6.7 | 6.3 | 5.9 | 3.9 | 3.6 | |
| 22 | 6.2 | 5.9 | 5.6 | 3.8 | 3.5 | |
| 24 | 5.7 | 5.6 | 5.3 | 3.7 | 3.4 | 3.2 |
| 26 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 3.6 | 3.3 | 3.2 |
| 28 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 3.5 | 3.3 | 3.1 |
| 30 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 3.4 | 3.2 | 3.0 |
| 32 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 3.3 | 3.1 | 3.0 |
| 34 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 3.1 | 3.0 | 2.9 |
| 36 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.0 | 2.9 | 2.8 |
| 38 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 2.9 | 2.8 | 2.7 |
| 40 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.6 |
| 42 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 |
| 44 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.5 |
| 46 | 1.6 | 1.7 | | 1.8 | 2.1 | 2.3 |
| 48 | 1.3 | 1.4 | | 1.5 | 1.8 | 2.0 |
| 50 | 1.1 | 1.2 | | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
| 52 | | | | 1.0 | 1.3 | 1.4 |
| 54 | | | | 0.8 | 1.0 | |
| 56 | | | | | 0.8 | |

| 作業半径 (m) | 41.8m | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10.1m | | | 19.0m | | |
| | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° |
| 9 | 10.2 | | | | | |
| 10 | 10.1 | | | 5.1 | | |
| 12 | 9.7 | | | 5.0 | | |
| 14 | 9.4 | 8.3 | | 4.8 | | |
| 16 | 9.0 | 8.0 | 7.3 | 4.7 | | |
| 18 | 8.5 | 7.7 | 7.1 | 4.5 | 4.1 | |
| 20 | 8.0 | 7.4 | 6.9 | 4.4 | 3.9 | |
| 22 | 7.5 | 7.1 | 6.8 | 4.2 | 3.8 | 3.5 |
| 24 | 7.0 | 6.9 | 6.6 | 4.1 | 3.7 | 3.4 |
| 26 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 3.9 | 3.6 | 3.3 |
| 28 | 5.4 | 5.8 | 6.1 | 3.8 | 3.5 | 3.2 |
| 30 | 4.7 | 5.0 | 5.3 | 3.7 | 3.4 | 3.2 |
| 32 | 4.0 | 4.3 | 4.6 | 3.6 | 3.3 | 3.1 |
| 34 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 3.5 | 3.2 | 3.1 |
| 36 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 3.0 |
| 38 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 3.0 |
| 40 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 3.0 |
| 42 | 1.8 | 1.9 | | 2.1 | 2.5 | 2.7 |
| 44 | 1.5 | 1.6 | | 1.7 | 2.1 | 2.3 |
| 46 | 1.2 | 1.3 | | 1.4 | 1.8 | 2.0 |
| 48 | | | | 1.2 | 1.5 | 1.6 |
| 50 | | | | 1.0 | 1.2 | 1.3 |
| 52 | | | | 0.8 | 0.9 | |

| 作業半径 (m) | 11.9m | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10.1m | | | 19.0m | | |
| | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° |
| 3 | 13.4 | | | 8.0 | | |
| 3.5 | 13.4 | | | 8.0 | | |
| 4 | 13.4 | | | 7.9 | | |
| 4.5 | 13.4 | 12.6 | | 7.8 | | |
| 5 | 13.4 | 11.8 | | 7.7 | | |
| 6 | 13.4 | 11.1 | | 7.6 | | |
| 7 | 13.2 | 10.6 | 8.9 | 7.3 | | |
| 8 | 12.6 | 10.0 | 8.6 | 7.1 | | |
| 9 | 12.0 | 9.5 | 8.3 | 6.8 | | |
| 10 | 11.4 | 8.7 | 7.9 | 6.5 | 5.7 | |
| 12 | 10.2 | 8.1 | 7.5 | 6.0 | 5.2 | |
| 14 | 9.2 | 7.6 | 7.4 | 5.5 | 4.9 | 4.3 |
| 16 | 8.4 | 7.4 | | 5.0 | 4.5 | 4.1 |
| 18 | 7.7 | | | 4.7 | 4.2 | 3.9 |
| 20 | | | | 4.4 | 3.9 | 3.7 |
| 22 | | | | 4.1 | 3.8 | 3.6 |
| 24 | | | | 3.8 | 3.6 | 3.5 |
| 26 | | | | 3.6 | 3.5 | |

## 油圧オフセット式補助ジブ

● ウェイト21.3T　アウトリガ（8.10m × 7.20m）

| 作業半径 (m) | 50. 0m | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10. 1m | | | 19. 0m | | |
| | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° |
| 12 | 6.5 | | | | | |
| 14 | 6.5 | | | 3.5 | | |
| 16 | 6.5 | 6.5 | | 3.5 | | |
| 18 | 6.5 | 6.5 | | 3.5 | | |
| 20 | 6.4 | 6.2 | 5.8 | 3.5 | | |
| 22 | 6.0 | 5.9 | 5.5 | 3.5 | 3.3 | |
| 24 | 5.7 | 5.6 | 5.3 | 3.4 | 3.2 | |
| 26 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 3.3 | 3.2 | 3.1 |
| 28 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 3.3 | 3.1 | 3.0 |
| 30 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 3.2 | 3.0 | 3.0 |
| 32 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 3.2 | 3.0 | 2.9 |
| 34 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | 2.8 |
| 36 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 2.9 | 2.8 |
| 38 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.7 |
| 40 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 2.2 | 2.6 |
| 42 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 2.2 |
| 44 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.8 |
| 46 | | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 1.5 |
| 48 | | | | | 0.9 | 1.2 |
| 50 | | | | | | 0.9 |

| 作業半径 (m) | 45. 2m | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10. 1m | | | 19. 0m | | |
| | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° |
| 12 | 8.0 | | | 4.2 | | |
| 14 | 7.7 | 7.4 | | 4.2 | | |
| 16 | 7.5 | 7.1 | | 4.1 | | |
| 18 | 7.2 | 6.7 | 6.2 | 4.0 | | |
| 20 | 6.7 | 6.3 | 5.9 | 3.9 | 3.6 | |
| 22 | 6.2 | 5.9 | 5.6 | 3.8 | 3.5 | |
| 24 | 5.7 | 5.6 | 5.3 | 3.7 | 3.4 | 3.2 |
| 26 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 3.6 | 3.3 | 3.2 |
| 28 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 3.5 | 3.3 | 3.1 |
| 30 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 3.4 | 3.2 | 3.0 |
| 32 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 3.3 | 3.1 | 3.0 |
| 34 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 3.1 | 3.0 | 2.9 |
| 36 | 2.6 | 2.9 | 3.0 | 2.8 | 2.9 | 2.8 |
| 38 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.7 |
| 40 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 2.6 |
| 42 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 2.4 |
| 44 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 2.1 |
| 46 | 1.0 | 1.1 | | 1.2 | 1.5 | 1.7 |
| 48 | 0.8 | 0.9 | | 0.9 | 1.2 | 1.4 |
| 50 | | | | 0.7 | 1.0 | 1.1 |
| 52 | | | | | 0.8 | 0.9 |

| 作業半径 (m) | 41. 8m | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10. 1m | | | 19. 0m | | |
| | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° |
| 9 | 10.2 | | | | | |
| 10 | 10.1 | | | 5.1 | | |
| 12 | 9.7 | | | 5.0 | | |
| 14 | 9.4 | 8.3 | | 4.8 | | |
| 16 | 9.0 | 8.0 | 7.3 | 4.7 | | |
| 18 | 8.5 | 7.7 | 7.1 | 4.5 | 4.1 | |
| 20 | 8.0 | 7.4 | 6.9 | 4.4 | 3.9 | |
| 22 | 7.3 | 7.1 | 6.8 | 4.2 | 3.8 | 3.5 |
| 24 | 6.2 | 6.7 | 6.6 | 4.1 | 3.7 | 3.4 |
| 26 | 5.2 | 5.7 | 6.1 | 3.9 | 3.6 | 3.3 |
| 28 | 4.4 | 4.9 | 5.2 | 3.8 | 3.5 | 3.2 |
| 30 | 3.7 | 4.1 | 4.4 | 3.7 | 3.4 | 3.2 |
| 32 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 3.1 |
| 34 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 3.0 | 3.2 | 3.1 |
| 36 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 3.1 | 3.0 |
| 38 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 3.0 |
| 40 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 2.5 |
| 42 | 1.1 | 1.3 | | 1.4 | 1.8 | 2.1 |
| 44 | 0.9 | 1.0 | | 1.1 | 1.5 | 1.7 |
| 46 | | 0.7 | | 0.9 | 1.2 | 1.4 |
| 48 | | | | | 0.9 | 1.1 |
| 50 | | | | | | 0.8 |

| 作業半径 (m) | 11. 9m | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10. 1m | | | 19. 0m | | |
| | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° |
| 3 | 13.4 | | | 8.0 | | |
| 3.5 | 13.4 | | | 8.0 | | |
| 4 | 13.4 | | | 7.9 | | |
| 4.5 | 13.4 | | | 7.8 | | |
| 5 | 13.4 | 12.6 | | 7.7 | | |
| 6 | 13.4 | 11.8 | | 7.6 | | |
| 7 | 13.2 | 11.1 | | 7.3 | | |
| 8 | 12.6 | 10.6 | 8.9 | 7.1 | | |
| 9 | 12.0 | 10.0 | 8.6 | 6.8 | | |
| 10 | 11.4 | 9.5 | 8.3 | 6.5 | 5.7 | |
| 12 | 10.2 | 8.7 | 7.9 | 6.0 | 5.2 | |
| 14 | 9.2 | 8.1 | 7.5 | 5.5 | 4.9 | 4.3 |
| 16 | 8.4 | 7.6 | 7.4 | 5.0 | 4.5 | 4.1 |
| 18 | 7.7 | 7.4 | | 4.7 | 4.2 | 3.9 |
| 20 | | | | 4.4 | 3.9 | 3.7 |
| 22 | | | | 4.1 | 3.8 | 3.6 |
| 24 | | | | 3.8 | 3.6 | 3.5 |
| 26 | | | | 3.6 | 3.5 | |

## 油圧オフセット式補助ジブ

● ウェイト10.1T　アウトリガ（8.10m × 7.20m）

| 作業半径 (m) | 50. 0m | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10. 1m | | | 19. 0m | | |
| | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° |
| 12 | 6.5 | | | | | |
| 14 | 6.5 | | | 3.5 | | |
| 16 | 6.5 | 6.5 | | 3.5 | | |
| 18 | 6.3 | 6.5 | | 3.5 | | |
| 20 | 5.1 | 5.8 | 5.8 | 3.5 | | |
| 22 | 4.1 | 4.8 | 5.3 | 3.5 | 3.3 | |
| 24 | 3.3 | 3.9 | 4.4 | 3.2 | 3.2 | |
| 26 | 2.6 | 3.2 | 3.6 | 2.6 | 3.2 | 3.1 |
| 28 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 2.0 | 2.9 | 3.0 |
| 30 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 1.6 | 2.4 | 3.0 |
| 32 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 1.2 | 1.9 | 2.5 |
| 34 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 1.5 | 2.1 |
| 36 | | 0.8 | 1.1 | | 1.1 | 1.7 |
| 38 | | | | | 0.8 | 1.3 |
| 40 | | | | | | 1.0 |

| 作業半径 (m) | 45. 2m | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10. 1m | | | 19. 0m | | |
| | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° |
| 12 | 8.0 | | | 4.2 | | |
| 14 | 7.7 | 7.4 | | 4.2 | | |
| 16 | 7.5 | 7.1 | | 4.1 | | |
| 18 | 6.9 | 6.7 | 6.2 | 4.0 | | |
| 20 | 5.8 | 6.3 | 5.9 | 3.9 | 3.6 | |
| 22 | 4.8 | 5.3 | 5.6 | 3.8 | 3.5 | |
| 24 | 3.9 | 4.4 | 4.9 | 3.7 | 3.4 | 3.2 |
| 26 | 3.2 | 3.7 | 4.1 | 3.2 | 3.3 | 3.2 |
| 28 | 2.6 | 3.1 | 3.4 | 2.6 | 3.3 | 3.1 |
| 30 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 2.1 | 2.9 | 3.0 |
| 32 | 1.6 | 2.0 | 2.2 | 1.7 | 2.4 | 3.0 |
| 34 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.9 | 2.5 |
| 36 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 1.6 | 2.0 |
| 38 | | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.2 | 1.7 |
| 40 | | | | | 1.0 | 1.3 |
| 42 | | | | | | 1.0 |

| 作業半径 (m) | 41. 8m | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10. 1m | | | 19. 0m | | |
| | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° |
| 9 | 10.2 | | | | | |
| 10 | 10.1 | | | 5.1 | | |
| 12 | 9.7 | | | 5.0 | | |
| 14 | 9.4 | 8.3 | | 4.8 | | |
| 16 | 8.0 | 8.0 | 7.3 | 4.7 | | |
| 18 | 6.5 | 7.3 | 7.1 | 4.5 | 4.1 | |
| 20 | 5.4 | 6.1 | 6.6 | 4.4 | 3.9 | |
| 22 | 4.4 | 5.0 | 5.5 | 4.2 | 3.8 | 3.5 |
| 24 | 3.5 | 4.1 | 4.5 | 3.7 | 3.7 | 3.4 |
| 26 | 2.8 | 3.3 | 3.7 | 3.0 | 3.6 | 3.3 |
| 28 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 2.4 | 3.2 | 3.2 |
| 30 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 1.9 | 2.7 | 3.2 |
| 32 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 2.2 | 2.8 |
| 34 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.7 | 2.3 |
| 36 | | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 1.8 |
| 38 | | | | | 1.0 | 1.4 |
| 40 | | | | | | 1.0 |

| 作業半径 (m) | 11. 9m | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10. 1m | | | 19. 0m | | |
| | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° |
| 3 | 13.4 | | | 8.0 | | |
| 3.5 | 13.4 | | | 8.0 | | |
| 4 | 13.4 | | | 7.9 | | |
| 4.5 | 13.4 | | | 7.8 | | |
| 5 | 13.4 | 12.6 | | 7.7 | | |
| 6 | 13.4 | 11.8 | | 7.6 | | |
| 7 | 13.2 | 11.1 | | 7.3 | | |
| 8 | 12.6 | 10.6 | 8.9 | 7.1 | | |
| 9 | 12.0 | 10.0 | 8.6 | 6.8 | | |
| 10 | 11.4 | 9.5 | 8.3 | 6.5 | 5.7 | |
| 12 | 10.2 | 8.7 | 7.9 | 6.0 | 5.2 | |
| 14 | 9.2 | 8.1 | 7.5 | 5.5 | 4.9 | 4.3 |
| 16 | 8.4 | 7.6 | 7.4 | 5.0 | 4.5 | 4.1 |
| 18 | 7.7 | 7.4 | | 4.7 | 4.2 | 3.9 |
| 20 | | | | 4.4 | 3.9 | 3.7 |
| 22 | | | | 4.1 | 3.8 | 3.6 |
| 24 | | | | 3.8 | 3.6 | 3.5 |
| 26 | | | | 3.6 | 3.5 | |

## 油圧オフセット式補助ジブ

● ウェイト5.4T　アウトリガ（8.10m × 7.20m）

| 作業半径 (m) | 50. 0m | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10. 1m | | | 19. 0m | | |
| | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° |
| 12 | 6.5 | | | | | |
| 14 | 6.5 | | | 3.5 | | |
| 16 | 5.8 | 6.5 | | 3.5 | | |
| 18 | 4.5 | 5.3 | | 3.5 | | |
| 20 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 3.3 | | |
| 22 | 2.6 | 3.2 | 3.8 | 2.5 | 3.3 | |
| 24 | 1.9 | 2.5 | 3.0 | 1.9 | 2.9 | |
| 26 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 1.3 | 2.3 | 3.1 |
| 28 | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 0.9 | 1.8 | 2.6 |
| 30 | | 0.9 | 1.3 | | 1.3 | 2.0 |
| 32 | | | 0.9 | | 0.9 | 1.5 |
| 34 | | | | | | 1.1 |
| 36 | | | | | | 0.8 |

| 作業半径 (m) | 45. 2m | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10. 1m | | | 19. 0m | | |
| | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° |
| 12 | 8.0 | | | 4.2 | | |
| 14 | 7.7 | 7.4 | | 4.2 | | |
| 16 | 6.5 | 7.1 | | 4.1 | | |
| 18 | 5.2 | 5.9 | 6.2 | 4.0 | | |
| 20 | 4.1 | 4.8 | 5.4 | 3.9 | 3.6 | |
| 22 | 3.2 | 3.8 | 4.3 | 3.2 | 3.5 | |
| 24 | 2.5 | 3.1 | 3.5 | 2.5 | 3.4 | 3.2 |
| 26 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 1.9 | 2.8 | 3.2 |
| 28 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 1.4 | 2.2 | 3.0 |
| 30 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.0 | 1.8 | 2.4 |
| 32 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 1.4 | 1.9 |
| 34 | | | 0.9 | | 1.0 | 1.5 |
| 36 | | | | | | 1.2 |
| 38 | | | | | | 0.8 |

| 作業半径 (m) | 41. 8m | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10. 1m | | | 19. 0m | | |
| | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° |
| 9 | 10.2 | | | | | |
| 10 | 10.1 | | | 5.1 | | |
| 12 | 9.7 | | | 5.0 | | |
| 14 | 7.7 | 8.3 | | 4.8 | | |
| 16 | 6.0 | 6.9 | 7.3 | 4.7 | | |
| 18 | 4.8 | 5.6 | 6.2 | 4.5 | 4.1 | |
| 20 | 3.8 | 4.4 | 5.0 | 3.8 | 3.9 | |
| 22 | 2.9 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 3.8 | 3.5 |
| 24 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 2.3 | 3.3 | 3.4 |
| 26 | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 1.7 | 2.6 | 3.3 |
| 28 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 2.1 | 2.8 |
| 30 | | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 1.6 | 2.3 |
| 32 | | | 0.9 | | 1.2 | 1.8 |
| 34 | | | | | 0.8 | 1.3 |
| 36 | | | | | | 0.9 |

| 作業半径 (m) | 11. 9m | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10. 1m | | | 19. 0m | | |
| | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° |
| 3 | 13.4 | | | 8.0 | | |
| 3.5 | 13.4 | | | 8.0 | | |
| 4 | 13.4 | | | 7.9 | | |
| 4.5 | 13.4 | | | 7.8 | | |
| 5 | 13.4 | 12.6 | | 7.7 | | |
| 6 | 13.4 | 11.8 | | 7.6 | | |
| 7 | 13.2 | 11.1 | | 7.3 | | |
| 8 | 12.6 | 10.6 | 8.9 | 7.1 | | |
| 9 | 12.0 | 10.0 | 8.6 | 6.8 | | |
| 10 | 11.4 | 9.5 | 8.3 | 6.5 | 5.7 | |
| 12 | 10.2 | 8.7 | 7.9 | 6.0 | 5.2 | |
| 14 | 9.2 | 8.1 | 7.5 | 5.5 | 4.9 | 4.3 |
| 16 | 8.4 | 7.6 | 7.4 | 5.0 | 4.5 | 4.1 |
| 18 | 6.8 | 7.0 | | 4.7 | 4.2 | 3.9 |
| 20 | | | | 4.4 | 3.9 | 3.7 |
| 22 | | | | 4.1 | 3.8 | 3.6 |
| 24 | | | | 3.8 | 3.6 | 3.5 |
| 26 | | | | 3.6 | 3.5 | |

## 油圧オフセット式補助ジブ

● ウェイト26.1T　アウトリガ（8.10m × 6.00m）

| 作業半径 (m) | 50. 0m | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10. 1m | | | 19. 0m | | |
| | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° |
| 12 | 6.5 | | | | | |
| 14 | 6.5 | | | 3.5 | | |
| 16 | 6.5 | 6.5 | | 3.5 | | |
| 18 | 6.5 | 6.5 | | 3.5 | | |
| 20 | 6.4 | 6.2 | 5.8 | 3.5 | | |
| 22 | 6.0 | 5.9 | 5.5 | 3.5 | 3.3 | |
| 24 | 5.5 | 5.6 | 5.3 | 3.4 | 3.2 | |
| 26 | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 3.3 | 3.2 | 3.1 |
| 28 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 3.3 | 3.1 | 3.0 |
| 30 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 3.2 | 3.0 | 3.0 |
| 32 | 3.0 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 3.0 | 2.9 |
| 34 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 2.7 | 2.9 | 2.8 |
| 36 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.8 |
| 38 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.7 |
| 40 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 2.4 |
| 42 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 2.1 |
| 44 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.8 |
| 46 | | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 1.4 |
| 48 | | | | | 0.9 | 1.1 |
| 50 | | | | | | 0.9 |

| 作業半径 (m) | 45. 2m | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10. 1m | | | 19. 0m | | |
| | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° |
| 12 | 8.0 | | | 4.2 | | |
| 14 | 7.7 | 7.4 | | 4.2 | | |
| 16 | 7.5 | 7.1 | | 4.1 | | |
| 18 | 7.2 | 6.7 | 6.2 | 4.0 | | |
| 20 | 6.7 | 6.3 | 5.9 | 3.9 | 3.6 | |
| 22 | 6.2 | 5.9 | 5.6 | 3.8 | 3.5 | |
| 24 | 5.7 | 5.6 | 5.3 | 3.7 | 3.4 | 3.2 |
| 26 | 5.0 | 5.3 | 5.1 | 3.6 | 3.3 | 3.2 |
| 28 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 3.5 | 3.3 | 3.1 |
| 30 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 3.4 | 3.2 | 3.0 |
| 32 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.3 | 3.1 | 3.0 |
| 34 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 2.9 |
| 36 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 2.8 |
| 38 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.7 |
| 40 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 2.6 |
| 42 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 2.0 | 2.3 |
| 44 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 2.0 |
| 46 | 1.0 | 1.1 | | 1.1 | 1.5 | 1.7 |
| 48 | 0.7 | 0.8 | | 0.9 | 1.2 | 1.4 |
| 50 | | | | | 0.9 | 1.1 |
| 52 | | | | | 0.7 | 0.8 |

| 作業半径 (m) | 41. 8m | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10. 1m | | | 19. 0m | | |
| | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° |
| 9 | 10.2 | | | | | |
| 10 | 10.1 | | | 5.1 | | |
| 12 | 9.7 | | | 5.0 | | |
| 14 | 9.4 | 8.3 | | 4.8 | | |
| 16 | 9.0 | 8.0 | 7.3 | 4.7 | | |
| 18 | 8.5 | 7.7 | 7.1 | 4.5 | 4.1 | |
| 20 | 7.6 | 7.4 | 6.9 | 4.4 | 3.9 | |
| 22 | 6.4 | 6.9 | 6.8 | 4.2 | 3.8 | 3.5 |
| 24 | 5.4 | 5.9 | 6.2 | 4.1 | 3.7 | 3.4 |
| 26 | 4.7 | 5.0 | 5.3 | 3.9 | 3.6 | 3.3 |
| 28 | 4.0 | 4.3 | 4.6 | 3.8 | 3.5 | 3.2 |
| 30 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 3.7 | 3.4 | 3.2 |
| 32 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 3.1 |
| 34 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 3.1 |
| 36 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 3.0 |
| 38 | 1.7 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.4 | 2.7 |
| 40 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.3 |
| 42 | 1.1 | 1.3 | | 1.4 | 1.8 | 2.0 |
| 44 | 0.8 | 0.9 | | 1.1 | 1.4 | 1.7 |
| 46 | | | | 0.8 | 1.1 | 1.3 |
| 48 | | | | | 0.9 | 1.0 |
| 50 | | | | | | 0.7 |

| 作業半径 (m) | 11. 9m | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10. 1m | | | 19. 0m | | |
| | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° |
| 3 | 13.4 | | | 8.0 | | |
| 3.5 | 13.4 | | | 8.0 | | |
| 4 | 13.4 | | | 7.9 | | |
| 4.5 | 13.4 | | | 7.8 | | |
| 5 | 13.4 | 12.6 | | 7.7 | | |
| 6 | 13.4 | 11.8 | | 7.6 | | |
| 7 | 13.2 | 11.1 | | 7.3 | | |
| 8 | 12.6 | 10.6 | 8.9 | 7.1 | | |
| 9 | 12.0 | 10.0 | 8.6 | 6.8 | | |
| 10 | 11.4 | 9.5 | 8.3 | 6.5 | 5.7 | |
| 12 | 10.2 | 8.7 | 7.9 | 6.0 | 5.2 | |
| 14 | 9.2 | 8.1 | 7.5 | 5.5 | 4.9 | 4.3 |
| 16 | 8.4 | 7.6 | 7.4 | 5.0 | 4.5 | 4.1 |
| 18 | 7.7 | 7.4 | | 4.7 | 4.2 | 3.9 |
| 20 | | | | 4.4 | 3.9 | 3.7 |
| 22 | | | | 4.1 | 3.8 | 3.6 |
| 24 | | | | 3.8 | 3.6 | 3.5 |
| 26 | | | | 3.6 | 3.5 | |

## 油圧オフセット式補助ジブ

● ウェイト21.3T　アウトリガ（8.10m×6.00m）

| 作業半径(m) | 50.0m | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10.1m | | | 19.0m | | |
| | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° |
| 12 | 6.5 | | | | | |
| 14 | 6.5 | | | 3.5 | | |
| 16 | 6.5 | 6.5 | | 3.5 | | |
| 18 | 6.5 | 6.5 | | 3.5 | | |
| 20 | 6.4 | 6.2 | 5.8 | 3.5 | | |
| 22 | 5.4 | 5.9 | 5.5 | 3.5 | 3.3 | |
| 24 | 4.6 | 5.0 | 5.3 | 3.4 | 3.2 | |
| 26 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 3.3 | 3.2 | 3.1 |
| 28 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 3.3 | 3.1 | 3.0 |
| 30 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 2.8 | 3.0 | 3.0 |
| 32 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 3.0 | 2.9 |
| 34 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 1.9 | 2.6 | 2.8 |
| 36 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 1.6 | 2.2 | 2.6 |
| 38 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1.8 | 2.2 |
| 40 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 1.5 | 1.8 |
| 42 | | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 1.2 | 1.5 |
| 44 | | | | | 0.9 | 1.2 |
| 46 | | | | | | 0.9 |

| 作業半径(m) | 45.2m | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10.1m | | | 19.0m | | |
| | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° |
| 12 | 8.0 | | | 4.2 | | |
| 14 | 7.7 | 7.4 | | 4.2 | | |
| 16 | 7.5 | 7.1 | | 4.1 | | |
| 18 | 7.2 | 6.7 | 6.2 | 4.0 | | |
| 20 | 6.7 | 6.3 | 5.9 | 3.9 | 3.6 | |
| 22 | 5.7 | 5.9 | 5.6 | 3.8 | 3.5 | |
| 24 | 4.8 | 5.2 | 5.3 | 3.7 | 3.4 | 3.2 |
| 26 | 4.1 | 4.5 | 4.7 | 3.6 | 3.3 | 3.2 |
| 28 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 3.5 | 3.3 | 3.1 |
| 30 | 3.0 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 3.0 |
| 32 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 2.7 | 3.1 | 3.0 |
| 34 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.9 |
| 36 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.7 |
| 38 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 2.4 |
| 40 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 2.0 |
| 42 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.7 |
| 44 | | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.4 |
| 46 | | | | | 0.9 | 1.1 |
| 48 | | | | | | 0.8 |

| 作業半径(m) | 41.8m | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10.1m | | | 19.0m | | |
| | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° |
| 9 | 10.2 | | | | | |
| 10 | 10.1 | | | 5.1 | | |
| 12 | 9.7 | | | 5.0 | | |
| 14 | 9.4 | 8.3 | | 4.8 | | |
| 16 | 9.0 | 8.0 | 7.3 | 4.7 | | |
| 18 | 7.7 | 7.7 | 7.1 | 4.5 | 4.1 | |
| 20 | 6.4 | 6.9 | 6.9 | 4.4 | 3.9 | |
| 22 | 5.3 | 5.8 | 6.2 | 4.2 | 3.8 | 3.5 |
| 24 | 4.5 | 4.9 | 5.2 | 4.1 | 3.7 | 3.4 |
| 26 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 3.9 | 3.6 | 3.3 |
| 28 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 3.2 |
| 30 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 2.9 | 3.4 | 3.2 |
| 32 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 3.0 | 3.1 |
| 34 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.6 | 2.9 |
| 36 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 2.2 | 2.5 |
| 38 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 2.1 |
| 40 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.8 |
| 42 | | | | 0.7 | 1.1 | 1.4 |
| 44 | | | | | 0.8 | 1.1 |
| 46 | | | | | | 0.8 |

| 作業半径(m) | 11.9m | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10.1m | | | 19.0m | | |
| | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° |
| 3 | 13.4 | | | 8.0 | | |
| 3.5 | 13.4 | | | 8.0 | | |
| 4 | 13.4 | | | 7.9 | | |
| 4.5 | 13.4 | | | 7.8 | | |
| 5 | 13.4 | 12.6 | | 7.7 | | |
| 6 | 13.4 | 11.8 | | 7.6 | | |
| 7 | 13.2 | 11.1 | | 7.3 | | |
| 8 | 12.6 | 10.6 | 8.9 | 7.1 | | |
| 9 | 12.0 | 10.0 | 8.6 | 6.8 | | |
| 10 | 11.4 | 9.5 | 8.3 | 6.5 | 5.7 | |
| 12 | 10.2 | 8.7 | 7.9 | 6.0 | 5.2 | |
| 14 | 9.2 | 8.1 | 7.5 | 5.5 | 4.9 | 4.3 |
| 16 | 8.4 | 7.6 | 7.4 | 5.0 | 4.5 | 4.1 |
| 18 | 7.7 | 7.4 | | 4.7 | 4.2 | 3.9 |
| 20 | | | | 4.4 | 3.9 | 3.7 |
| 22 | | | | 4.1 | 3.8 | 3.6 |
| 24 | | | | 3.8 | 3.6 | 3.5 |
| 26 | | | | 3.6 | 3.5 | |

## 油圧オフセット式補助ジブ

● ウェイト10.1T　アウトリガ（8.10m×6.00m）

| 作業半径(m) | 50.0m | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10.1m | | | 19.0m | | |
| | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° |
| 12 | 6.5 | | | | | |
| 14 | 6.4 | | | 3.5 | | |
| 16 | 5.1 | 5.9 | | 3.5 | | |
| 18 | 4.1 | 4.8 | | 3.5 | | |
| 20 | 3.2 | 3.9 | 4.4 | 3.2 | | |
| 22 | 2.5 | 3.1 | 3.6 | 2.5 | 3.3 | |
| 24 | 1.9 | 2.4 | 2.9 | 1.9 | 2.9 | |
| 26 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 1.4 | 2.3 | 3.1 |
| 28 | 1.0 | 1.4 | 1.7 | 0.9 | 1.8 | 2.5 |
| 30 | | 1.0 | 1.3 | | 1.3 | 2.0 |
| 32 | | | 0.9 | | 0.9 | 1.6 |
| 34 | | | | | | 1.2 |
| 36 | | | | | | 0.8 |

| 作業半径(m) | 45.2m | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10.1m | | | 19.0m | | |
| | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° |
| 12 | 8.0 | | | 4.2 | | |
| 14 | 7.2 | 7.4 | | 4.2 | | |
| 16 | 5.8 | 6.6 | | 4.1 | | |
| 18 | 4.7 | 5.4 | 6.0 | 4.0 | | |
| 20 | 3.8 | 4.4 | 4.9 | 3.8 | 3.6 | |
| 22 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 3.1 | 3.5 | |
| 24 | 2.5 | 3.0 | 3.3 | 2.5 | 3.4 | 3.2 |
| 26 | 2.0 | 2.4 | 2.7 | 2.0 | 2.8 | 3.2 |
| 28 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 1.5 | 2.3 | 2.9 |
| 30 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.1 | 1.8 | 2.4 |
| 32 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 1.4 | 1.9 |
| 34 | | 0.7 | 0.9 | | 1.0 | 1.5 |
| 36 | | | | | 0.7 | 1.2 |
| 38 | | | | | | 0.8 |

| 作業半径(m) | 41.8m | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10.1m | | | 19.0m | | |
| | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° |
| 9 | 10.2 | | | | | |
| 10 | 10.1 | | | 5.1 | | |
| 12 | 8.6 | | | 5.0 | | |
| 14 | 6.8 | 7.8 | | 4.8 | | |
| 16 | 5.4 | 6.3 | 7.0 | 4.7 | | |
| 18 | 4.3 | 5.0 | 5.7 | 4.4 | 4.1 | |
| 20 | 3.4 | 4.1 | 4.6 | 3.5 | 3.9 | |
| 22 | 2.7 | 3.3 | 3.7 | 2.8 | 3.8 | 3.5 |
| 24 | 2.1 | 2.6 | 3.0 | 2.2 | 3.1 | 3.4 |
| 26 | 1.5 | 2.0 | 2.3 | 1.7 | 2.5 | 3.3 |
| 28 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 2.0 | 2.7 |
| 30 | | 1.0 | 1.3 | 0.8 | 1.5 | 2.1 |
| 32 | | | 0.9 | | 1.1 | 1.7 |
| 34 | | | | | 0.8 | 1.3 |
| 36 | | | | | | 0.9 |

| 作業半径(m) | 11.9m | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10.1m | | | 19.0m | | |
| | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° | 40° |
| 3 | 13.4 | | | 8.0 | | |
| 3.5 | 13.4 | | | 8.0 | | |
| 4 | 13.4 | | | 7.9 | | |
| 4.5 | 13.4 | | | 7.8 | | |
| 5 | 13.4 | 12.6 | | 7.7 | | |
| 6 | 13.4 | 11.8 | | 7.6 | | |
| 7 | 13.2 | 11.1 | | 7.3 | | |
| 8 | 12.6 | 10.6 | 8.9 | 7.1 | | |
| 9 | 12.0 | 10.0 | 8.6 | 6.8 | | |
| 10 | 11.4 | 9.5 | 8.3 | 6.5 | 5.7 | |
| 12 | 10.2 | 8.7 | 7.9 | 6.0 | 5.2 | |
| 14 | 9.0 | 8.1 | 7.5 | 5.5 | 4.9 | 4.3 |
| 16 | 7.3 | 7.6 | 7.4 | 5.0 | 4.5 | 4.1 |
| 18 | 6.0 | 6.1 | | 4.7 | 4.2 | 3.9 |
| 20 | | | | 4.4 | 3.9 | 3.7 |
| 22 | | | | 4.1 | 3.8 | 3.6 |
| 24 | | | | 3.8 | 3.6 | 3.5 |
| 26 | | | | 3.6 | 3.5 | |

# ■油圧オフセット式追加補助ジブ　作業範囲図

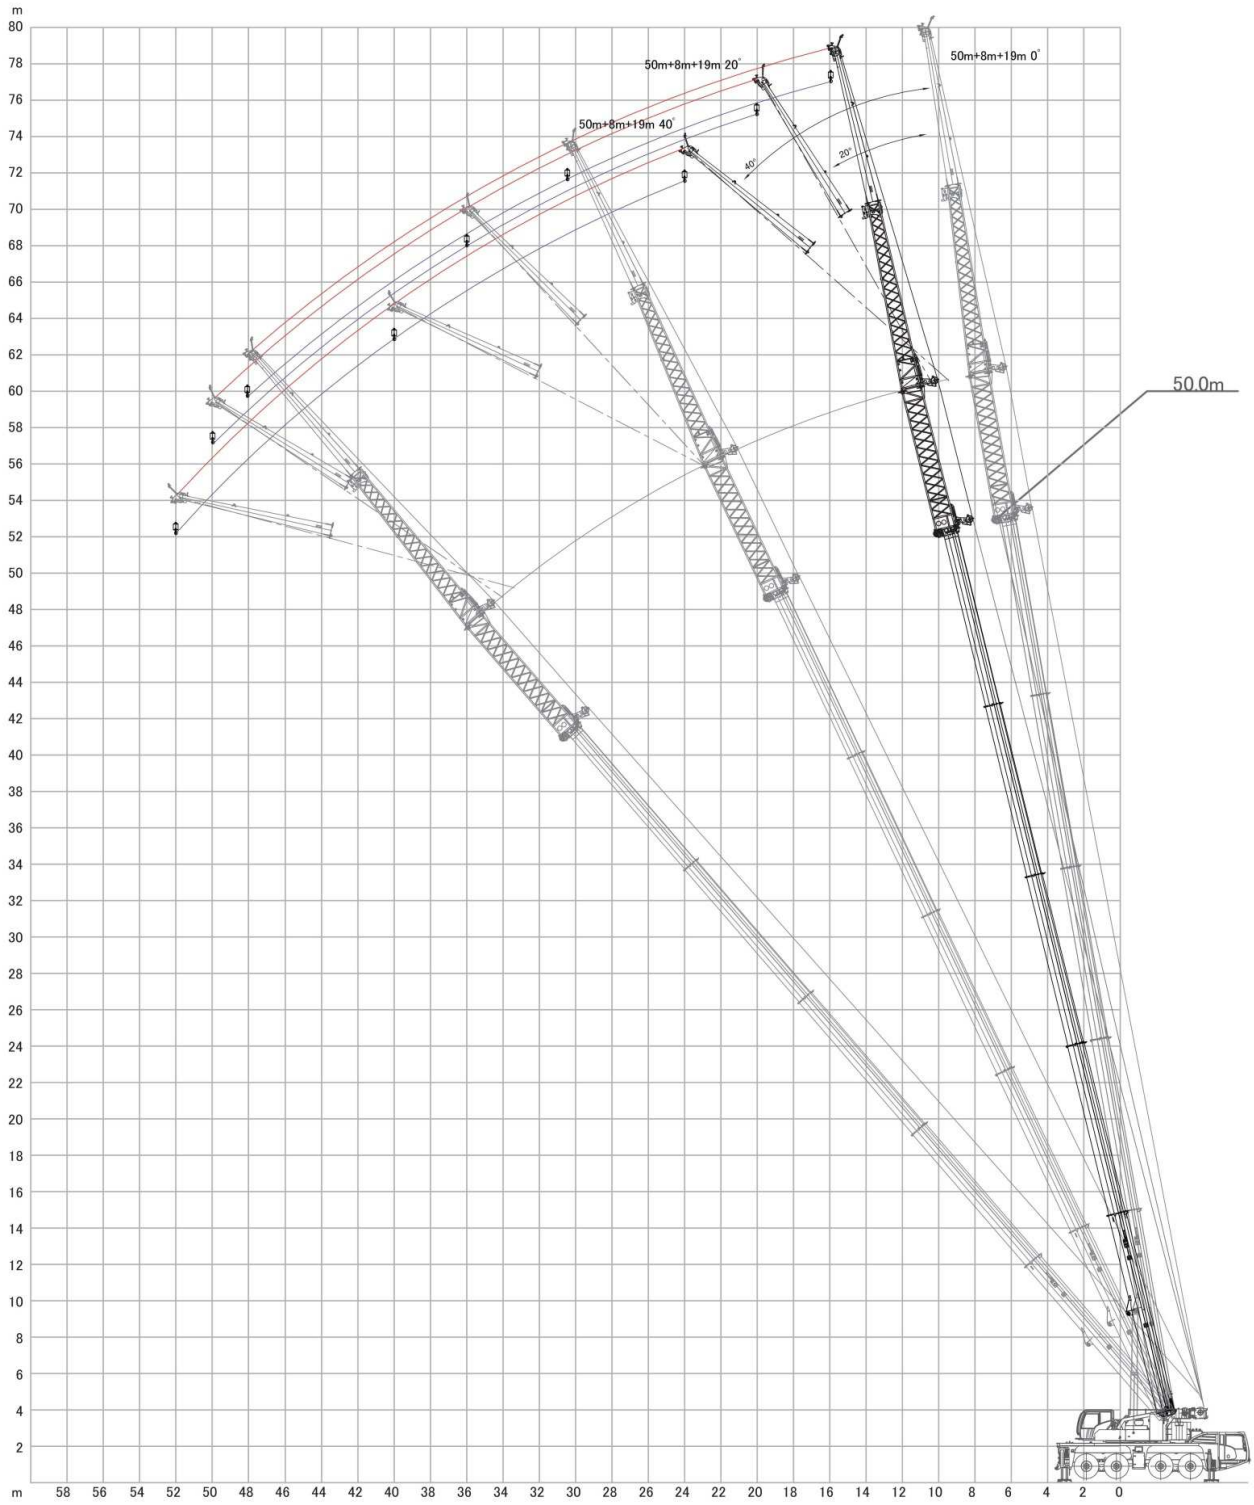

## 追加補助ジブ

● ウェイト26.1T　アウトリガ最大張出（8.10m×7.20m）

| 作業半径 (m) | メインブーム 50.0m<br>追加補助 8m<br>0° | 0° |
|---|---|---|
| | 補助ジブ 19m | |
| | 0° | 20° |
| 16 | 2.0 | |
| 18 | 2.0 | |
| 20 | 2.0 | |
| 22 | 2.0 | |
| 24 | 2.0 | 1.9 |
| 26 | 2.0 | 1.9 |
| 28 | 2.0 | 1.9 |
| 30 | 2.0 | 1.9 |
| 32 | 2.0 | 1.9 |
| 34 | 2.0 | 1.9 |
| 36 | 2.0 | 1.8 |
| 38 | 1.8 | 1.8 |
| 40 | 1.5 | 1.7 |
| 42 | 1.2 | 1.6 |
| 44 | 1.0 | 1.4 |
| 46 | 0.7 | 1.1 |
| 48 | | 0.9 |

| 作業半径 (m) | メインブーム 45.2m<br>追加補助 8m<br>0° | 0° | 0° | 20° |
|---|---|---|---|---|
| | 補助ジブ 19m | | | |
| | 0° | 20° | 40° | 0° |
| 14 | 2.7 | | | |
| 16 | 2.7 | | | |
| 18 | 2.7 | | | |
| 20 | 2.7 | | | |
| 22 | 2.7 | 2.6 | | |
| 24 | 2.7 | 2.6 | | |
| 26 | 2.6 | 2.5 | | 2.5 |
| 28 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |
| 30 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 |
| 32 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.2 |
| 34 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.2 |
| 36 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.1 |
| 38 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 2.0 |
| 40 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 2.0 |
| 42 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.9 |
| 44 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.9 |
| 46 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 |
| 48 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.6 |
| 50 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.3 |
| 52 | | 0.9 | 1.1 | 1.1 |
| 54 | | | 0.8 | 0.8 |

| 作業半径 (m) | メインブーム 41.8m<br>追加補助 8m<br>0° | 0° | 0° | 20° | 40° |
|---|---|---|---|---|---|
| | 補助ジブ 19m | | | | |
| | 0° | 20° | 40° | 0° | 0° |
| 14 | 3.7 | | | | |
| 16 | 3.7 | | | | |
| 18 | 3.6 | | | | |
| 20 | 3.5 | 3.3 | | | |
| 22 | 3.4 | 3.1 | | | |
| 24 | 3.2 | 3.0 | | 2.8 | |
| 26 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | |
| 28 | 3.0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | |
| 30 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.0 |
| 32 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.0 |
| 34 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 1.9 |
| 36 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 1.9 |
| 38 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 1.8 |
| 40 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.8 |
| 42 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.7 |
| 44 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 1.7 |
| 46 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 1.7 |
| 48 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.7 |
| 50 | | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 1.6 |
| 52 | | | 0.9 | 1.3 | 1.3 |
| 54 | | | | 1.0 | 1.0 |
| 56 | | | | 0.8 | 0.7 |

| 作業半径 (m) | メインブーム 37.5m<br>追加補助 8m<br>0° | 0° | 0° | 20° | 40° |
|---|---|---|---|---|---|
| | 補助ジブ 19m | | | | |
| | 0° | 20° | 40° | 0° | 0° |
| 12 | 3.9 | | | | |
| 14 | 3.9 | | | | |
| 16 | 3.8 | | | | |
| 18 | 3.7 | | | | |
| 20 | 3.5 | 3.3 | | | |
| 22 | 3.4 | 3.1 | | 3.1 | |
| 24 | 3.2 | 3.0 | 2.8 | 2.9 | |
| 26 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | |
| 28 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.2 |
| 30 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.1 |
| 32 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.0 |
| 34 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.0 |
| 36 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 1.9 |
| 38 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.9 |
| 40 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.8 |
| 42 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.8 |
| 44 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.8 |
| 46 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.7 |
| 48 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
| 50 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 |
| 52 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.5 |
| 54 | 0.9 | 1.1 | | 1.4 | 1.2 |
| 56 | | 0.8 | | 1.1 | |
| 58 | | | | 0.9 | |

| 作業半径 (m) | メインブーム 11.9m<br>追加補助 8m<br>0° | 0° | 0° | 20° | 40° |
|---|---|---|---|---|---|
| | 補助ジブ 19m | | | | |
| | 0° | 20° | 40° | 0° | 0° |
| 4.5 | 6.8 | | | | |
| 5 | 6.7 | | | | |
| 6 | 6.6 | | | | |
| 7 | 6.4 | | | | |
| 8 | 6.3 | | | | |
| 9 | 6.1 | | | | |
| 10 | 5.8 | | | | |
| 12 | 5.2 | 4.8 | | | |
| 14 | 4.7 | 4.4 | | 4.1 | |
| 16 | 4.3 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | |
| 18 | 3.9 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | |
| 20 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | |
| 22 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 2.5 |
| 24 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.4 |
| 26 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.2 |
| 28 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.1 |
| 30 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.0 |
| 32 | 2.1 | 2.1 | | 2.1 | 2.0 |
| 34 | 2.0 | 2.0 | | 2.0 | |

## 追加補助ジブ

● ウェイト26.1T　アウトリガ中間張出（8.10m×6.00m）

| 作業半径 (m) | メインブーム 50.0m | |
|---|---|---|
| | 追加補助 8m | |
| | 0° | 0° |
| | 補助ジブ 19m | |
| | 0° | 20° |
| 16 | 2.0 | |
| 18 | 2.0 | |
| 20 | 2.0 | |
| 22 | 2.0 | |
| 24 | 2.0 | 1.9 |
| 26 | 2.0 | 1.9 |
| 28 | 2.0 | 1.9 |
| 30 | 2.0 | 1.9 |
| 32 | 2.0 | 1.9 |
| 34 | 2.0 | 1.9 |
| 36 | 1.7 | 1.9 |
| 38 | 1.3 | 1.8 |
| 40 | 1.0 | 1.6 |
| 42 | 0.7 | 1.3 |
| 44 | | 1.0 |
| 46 | | 0.7 |

| 作業半径 (m) | メインブーム 45.2m | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 追加補助 8m | | | |
| | 0° | 0° | 0° | 20° |
| | 補助ジブ 19m | | | |
| | 0° | 20° | 40° | 0° |
| 14 | 2.7 | | | |
| 16 | 2.7 | | | |
| 18 | 2.7 | | | |
| 20 | 2.7 | | | |
| 22 | 2.7 | 2.6 | | |
| 24 | 2.7 | 2.6 | | |
| 26 | 2.6 | 2.5 | | 2.5 |
| 28 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |
| 30 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 |
| 32 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.2 |
| 34 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.2 |
| 36 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.1 |
| 38 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 |
| 40 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2.0 |
| 42 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.9 |
| 44 | 1.0 | 1.4 | 1.6 | 1.6 |
| 46 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.3 |
| 48 | | 0.8 | 1.1 | 1.0 |
| 50 | | | 0.8 | 0.8 |

| 作業半径 (m) | メインブーム 41.8m | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 追加補助 8m | | | | |
| | 0° | 0° | 0° | 20° | 40° |
| | 補助ジブ 19m | | | | |
| | 0° | 20° | 40° | 0° | 0° |
| 14 | 3.7 | | | | |
| 16 | 3.7 | | | | |
| 18 | 3.6 | | | | |
| 20 | 3.5 | 3.3 | | | |
| 22 | 3.4 | 3.1 | | | |
| 24 | 3.2 | 3.0 | | 2.8 | |
| 26 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | |
| 28 | 3.0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | |
| 30 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.0 |
| 32 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.0 |
| 34 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 1.9 |
| 36 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 1.9 |
| 38 | 1.7 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 1.8 |
| 40 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 2.0 | 1.8 |
| 42 | 1.0 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 1.7 |
| 44 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.7 |
| 46 | | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.7 |
| 48 | | | 0.9 | 1.2 | 1.4 |
| 50 | | | | 1.0 | 1.0 |
| 52 | | | | 0.8 | 0.8 |

| 作業半径 (m) | メインブーム 37.5m | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 追加補助 8m | | | | |
| | 0° | 0° | 0° | 20° | 40° |
| | 補助ジブ 19m | | | | |
| | 0° | 20° | 40° | 0° | 0° |
| 12 | 3.9 | | | | |
| 14 | 3.9 | | | | |
| 16 | 3.8 | | | | |
| 18 | 3.7 | | | | |
| 20 | 3.5 | 3.3 | | | |
| 22 | 3.4 | 3.1 | | 3.1 | |
| 24 | 3.2 | 3.0 | 2.8 | 2.9 | |
| 26 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | |
| 28 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.2 |
| 30 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.1 |
| 32 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.0 |
| 34 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.0 |
| 36 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 1.9 |
| 38 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.9 |
| 40 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.8 |
| 42 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.8 |
| 44 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 1.8 |
| 46 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.7 |
| 48 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.5 |
| 50 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.2 |
| 52 | | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.9 |
| 54 | | | | 0.8 | |

| 作業半径 (m) | メインブーム 11.9m | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 追加補助 8m | | | | |
| | 0° | 0° | 0° | 20° | 40° |
| | 補助ジブ 19m | | | | |
| | 0° | 20° | 40° | 0° | 0° |
| 4.5 | 6.8 | | | | |
| 5 | 6.7 | | | | |
| 6 | 6.6 | | | | |
| 7 | 6.4 | | | | |
| 8 | 6.3 | | | | |
| 9 | 6.1 | | | | |
| 10 | 5.8 | | | | |
| 12 | 5.2 | 4.8 | | | |
| 14 | 4.7 | 4.4 | | 4.1 | |
| 16 | 4.3 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | |
| 18 | 3.9 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | |
| 20 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | |
| 22 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 2.5 |
| 24 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.4 |
| 26 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.2 |
| 28 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.1 |
| 30 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.0 |
| 32 | 2.1 | 2.1 | | 2.1 | 2.0 |
| 34 | 2.0 | 2.0 | | 2.0 | |

## カウンタウェイト・ウェイト構成

部材構成

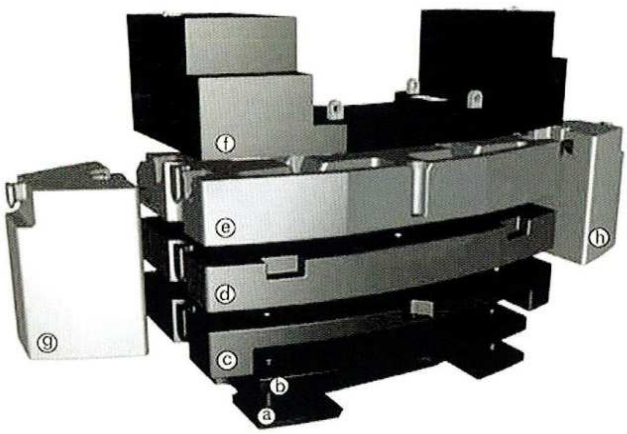


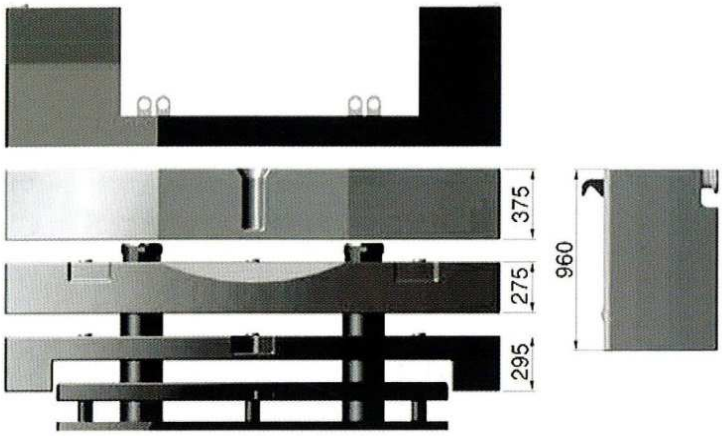


### 主要ウェイト構成（A、B、C性能）

A性能 ・・・・・・フルウェイト 26.1t。
B性能 ・・・・・・ウェイト 15.3t。 内訳：C性能ウェイト4.7t ＋ 追加ウェイト10.6t（ⓐ0.7t、ⓑ 1.5t ⓒ3.2t、ⓓ5.2t）
C性能 ・・・・・・ウェイト 4.7t。内訳：固定ウェイトⓕ4.7tのみ。

### 重量構成（詳細）

| | | ウェイト部材 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | トータル（t） | ⓐ 0.7t（本体） | ⓑ 1.5t（本体） | ⓒ 3.2t | ⓓ 5.2t | ⓔ 6.0t | ⓕ 4.7t（固定） | ⓖ 2.4t | ⓗ 2.4t |
| | 0.7 | レ | | | | | | | |
| | 2.2 | レ | レ | | | | | | |
| | 3.9 | レ | | レ | | | | | |
| C性能 | 4.7 | | | | | | レ | | |
| | 5.4 | レ | | | | | レ | | |
| | 5.4 | レ | レ | レ | | | | | |
| | 6.9 | レ | レ | | | | レ | | |
| | 8.6 | レ | | レ | | | レ | | |
| | 9.1 | レ | | レ | レ | | | | |
| | 10.1 | レ | レ | レ | | | レ | | |
| | 10.6 | レ | レ | レ | レ | | | | |
| | 13.8 | レ | | レ | レ | | レ | | |
| | 15.1 | レ | | レ | レ | レ | | | |
| B性能 | 15.3 | レ | レ | レ | レ | | レ | | |
| | 16.5 | レ | レ | レ | レ | レ | | | |
| | 19.8 | レ | | レ | レ | レ | レ | | |
| | 19.9 | レ | | レ | レ | レ | | レ | レ |
| | 21.3 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | | |
| | 21.4 | レ | レ | レ | レ | レ | | レ | レ |
| | 24.6 | レ | | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
| A性能 | 26.1 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |

### フックブロック

| ロープ掛け本数 | フックブロック能力 | フックブロックシーブ数 | ブームヘッドシーブ数 | フックブロック質量 | フック巻上限界距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.6 | 0 | 5 | 170 | 1.00m |
| 2 | 19.6 | 1 | 5 | 350 | 1.80m |
| 3 | 44.0 | 3 | 5 | 550 | 1.80m |
| 4 | 66.5 | 5 | 5+S1 | 650 | 2.00m |